



Orbitrade smøremidler er klassificeret til at opfylde de strengeste krav til brug på både som sejler i alt vand lige fra tropiske farvande til iskolde have.

### DIESEL MOTOROLIE 15W-40, MINERALSK

Diesel Motorolie 15W-40, mineralsk

Tekniske data:

SAE: 15W-40

API: C1-4/CG-4/ CF-4/CF/SL

ACEA: 04-E7/ A3/B3/ B4

Volvo: VDS 3

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2402-1	1 l	89,00
ORB-2402-5	5 l	389,00

Specialolie til 4-taktsmotorer med eller uden turbo. Et specielt tilpasset additiv sikrer en stabil drift af stærkt belastede motorer i et krævende miljø. Olien indeholder korrosionsinhibitorer, der forhindrer korrosion fra sø- og saltvand.

Den viskøse olie af høj kvalitet giver maksimal beskyttelse mod slid og forhindrer ophobning af aflejringer på de indre dele af motoren.



### BENZIN MOTOROLIE 5W-30, HELSYNTETISK

Benzin Motorolie 5W-30, helsyntetisk

Tekniske data:

SAE: 5W-30 Longlife

API: SM/CF

ACEA: 04-A3/B3

Til påhængs- og indenbordsmotorer.

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2401-1	1 l	129,00
ORB-2401-5	5 l	589,00

Olien består af syntetiske baseolier med meget høj kvalitet af Long Life-type.

Dette sikrer effektiv smøring ved forskellige driftstemperaturer og belastninger.

Olien indeholder slidtilsætningsstoffer, der holder motoren ren fra skadelige affaldstoffer, hvilket forlænger både oliens og motorens levetid.



### 4-TAKT MOTOROLIE 25W-40, HELSYNTETISK

4-Takt Motorolie 25W-40, helsyntetisk

Tekniske data:

SAE: 25W-40

API: SL/CF

ACEA: A3/B3

Til påhængs- og indenbordsmotorer.

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2409-1	1 l	169,00
ORB-2409-5	5 l	799,00

Olien består af syntetiske baseolier med meget høj kvalitet af Long Life-typen.

Dette sikrer effektiv smøring ved forskellige driftstemperaturer og belastninger.

Olien indeholder slidtilsætningsstoffer, der holder motoren ren mod skadelige affaldsstoffer, der forlænger både oliens og motorens levetid.



### 4-TAKT MOTOROLIE 10W-40, HALVSYNTETISK

4-Takt Motorolie 10W-40, halvsyntetisk

Tekniske data:

SAE: 10W-40

API: SN/SM/CF

ACEA: A3/B3

Til påhængs- og indenbordsmotorer.

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2419-1	1 l	119,00
ORB-2419-5	5 l	449,00

Mineraloliebaseret olie med en blanding af syntetisk baseolie af meget høj kvalitet, såkaldt Longlife-typen, der sikrer effektiv smøring ved forskellige driftstemperaturer og belastninger. Olien indeholder slidreducerende tilsætningsstoffer, der holder motoren ren for skadelige slaggeprodukter, hvilket forlænger levetiden for både olien og motoren. Olien er røg- og askefri.



### 2-TAKT OLIE TC-W3, HELSYNTETISK

2-Takt Olie TC-W3, helsyntetisk

Tekniske data:

NMMA: TC-W3

API: TD

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2411-1	1 l	179,00
ORB-2411-5	5 l	779,00

Syntetisk 2-takts olie designet til højtydende påhængsmotorer med eller uden indsprøjtning. Olien forhindrer dannelse af forbrændingsrester ved enhver hastighed. Dette betyder, at motoren altid tændes jævnt, selvom motoren har været i tomgang i lang tid. Gamle belægninger pulveriseres og blæses derefter ud sammen med udstødningsgasserne. Olien er røg- og askefri.



### 2-TAKT OLIE TC-W3 MINERALSK

2-Takt Olie TC-W3 mineralsk

Tekniske data:

NMMA: TC-W3

API: TC Del I, II, III

JASO: FC

ISO: ISO-L-EGC

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2410-1	1 l	129,00
ORB-2410-5	5 l	559,00

2-takts olie udviklet til allround brug i marine motorer med karburatorer. Olien forhindrer dannelse af forbrændingsrester ved enhver hastighed. Gamle belægninger pulveriseres og blæses derefter ud sammen med udstødningsgasserne. Olien er røg- og askefri.



### AFT TRANSMISSIONSOLIE DEXTRON III

ATF Transmissionsolie Dextron III

Tekniske data:

GM: Dextron III-G

ZF: TE-ML

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2406-1	1 l	99,00
ORB-2406-5	5 l	429,00

Denne Dextron ATF-olie er designet til powertrim, trimplan og automatiske gearkasser. Produktets gode egenskaber ved lavt og højt tryk sikrer en fremragende funktion under forskellige driftsbetingelser. Produktet er meget oxidationsstabil, hvilket giver en lang levetid. Olien har lav flygtighed og er skånsom mod alle typer pakninger og tætninger. Produktet anbefales til alle typer automatiske og manuelle transmissioner der bruger ATF-olie.



## MINERALSK TRANSMISSIONSOLIE 80W-90

Mineralsk Transmissionsolie 80W-90

Tekniske data:  
SAE: 80W-90  
API: GL-5

Transmissionsolie designet til gear, der arbejder undervanskelige forhold. Produktet er en mineraloliebaseret hypoidolie, der indeholder kraftige EP-additiver.

Olien er beregnet til transmissioner hvor SAE 80 / 90 API GL-5 olie anbefales.



Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2418-1	1 l	109,00
ORB-2418-5	5 l	449,00

## SYNTETISK TRANSMISSIONSOLIE 75W-140

Syntetisk Transmissionsolie 75W-140

Tekniske data:  
SAE: 75W-140  
API: GL-5  
MIL: MIL-L-2105  
Til Mercruiser, Volvo DPH 1,59:1, DPG

Syntetisk transmissions olie designet til at modstå høje og lave temperaturer under vanskelige driftsforhold. Produktet indeholder velafbalancerede tilsætningsstoffer og er beregnet til alle typer transmissioner hvor et EP-smøremiddel anbefales.

Olien skummer ikke, modstår ekstreme tryk og har gode anti-emulsionsegenskaber.



Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2405-1	1 l	269,00
ORB-2405-5	5 l	1.079,00

## SYNTETISK TRANSMISSIONSOLIE 75W-90

Syntetisk Transmissionsolie 75W-90

Tekniske data:  
SAE: 75W-90  
API: GL-5  
Til de fleste AQ-drev, IPS-drev og påhængsmotorer.

Syntetisk transmissions olie designet til at modstå høje og lave temperaturer under vanskelige driftsforhold. Produktet indeholder velafbalancerede tilsætningsstoffer og er beregnet til alle typer transmissioner hvor et EP-smøremiddel anbefales.

Olien skummer ikke, modstår ekstreme tryk og har gode anti-emulsionsegenskaber.



Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2403-020	200 ml tube	69,00
ORB-2403-1	1 l	189,00
ORB-2403-5	5 l	839,00



## KOMPRESSOROLIE ISO VG80

Kompressorolie ISO VG80

Tekniske data:  
ISO VG80

Produktet er askefrit, hvilket betyder, at der ikke dannes koks på de indre bevægelige dele af motoren. Olien er temperaturstabil, hvilket giver let start om vinteren og sikrer en kølig drift om sommeren. Produktet er beregnet til de fleste stempelkompressorer.



Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2404-025	0,25 l	129,00



## GLYCOL GRØN

Glycol Propylen

Farve: Grøn

Blandingsforhold vand/glycol: 50/50

Glycol Propylen kan anvendes i både diesel og benzin motorer. Den angriber ikke letmetal, aluminium og andre metaller.



Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2420-5	5 l	369,00
ORB-2420-20	20 l	1.369,00

## GLYCOL RØD

Glycol Antifreeze

Farve: Rød

Blandingsforhold vand/glycol: 50/50

Glycol Antifreeze er OEM-Longlife godkendt. Den angriber ikke letmetal, aluminium og andre metaller. Kan anvendes i de fleste motortyper som kræver Glycol type D-G12+



Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2421-1	1 l	89,00
ORB-2421-5	5 l	379,00

## SMØREFEDT NLGI 2

Smørefedt NLGI 2

Tekniske data:  
Viskositet: NLGI 2  
Vandfast

Fedt er en såkaldt "Kompleks fedt" baseret på syntetiske baseolier. Produktet er ekstremt vandafvisende og et fremragende valg til en lang række anvendelser. Fedtet kan modstå høje belastninger og temperaturer. Produktet er resistent over for mange typer opløsningsmidler, syrer osv. Og har en meget god mekanisk stabilitet. Fremragende til forskellige anvendelser og betingelser.

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2408-020	20 gram tube	39,00
ORB-2408-400	400 gram patron	119,00
ORB-2408-500	500 gram dåse	129,00



## STÆVNRØRSFEDT NLGI 3

Stævnørsefedt NLGI 3

Tekniske data:  
NLGI 3  
Vandfast

Fedt er en såkaldt "Kompleks fedt" baseret på syntetiske baseolier. Produktet er ekstremt vandafvisende og et fremragende valg til en lang række anvendelser. Fedtet kan modstå høje belastninger og temperaturer. Produktet er resistent over for mange typer opløsningsmidler, syrer osv. Og har en meget god mekanisk stabilitet. Fremragende til forskellige anvendelser og betingelser.

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-2407-020	20 gram tube	39,00
ORB-2407	500 gram dåse	219,00



## MARINE SERVICE SPRAY / WITE GREASE

## Marine service spray

Farve: Lysegul til ufarvet.  
Temperaturområde: -60 ° C til + 270 ° C.

Dette syntetiske universalsmøremiddel, der indeholder PTFE, er både vandafvisende og har meget gode rustbeskyttelsesegenskaber. Smøremidlet efterlader en stærk smørefilm, der med sine nanoteknologiske tilsætningsstoffer giver lav friktion og en langvarig smøring under selv de mest ekstreme forhold.

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-1410	400 ml	179,00



## MARINE SERVICE SPRAY / WITE GREASE

## White grease

Farve: Hvid.  
Temperaturområde: -20 ° C til + 130 ° C.

Hvidt fedt (Aerosol) er en ekstraordinær vandtæt smørefedt baseret på paraffinolie. Tåler høje belastninger, høje temperaturer med meget god mekanisk stabilitet. Meget modstandsdygtig over for opløsningsmidler og syrer - bliver ikke harsk. Hvidt fedt er beregnet til alle typer fedtsmøring; rullelejer, bøsninger, samlinger, patroner osv.

Varenr.	Størrelse	Pris
ORB-1411	400 ml	179,00



## OLIEABSORBERINGSKLUDE/PUDE

## Olieabsorberingsklude

For absorbering af alle typer af olie, benzin, diesel og oliebaserede produkter.  
Absorberer ikke vand.  
Størrelse 40 x 50 cm.  
Sugeevne ca. 0,8 liter / pr ark.

Varenr.	Antal pr. pakke	Størrelse	Pris
ORB-2416-5	5 stk	40 x 50 cm	99,00
ORB-2416-100	100 stk	40 x 50 cm	1.399,00




## OLIEABSORBERINGSKLUDE/PUDE

## Olieabsorberingspude

Absorberer alle typer af olieprodukter i bundvandet.  
Flyder på vand. Monteret med praktisk fastgørelsestrop.  
Absorberer ikke vand.

Størrelse ca 360 x 75 mm sugeevne op til 1 liter.  
Størrelse ca 360 x 160 mm sugeevne op til 4 liter.

Varenr.	Antal pr. pakke	Størrelse	Pris
ORB-2412	1 stk	370 x 75 mm	109,00
ORB-2413	1 stk	360 x 160 mm	149,00

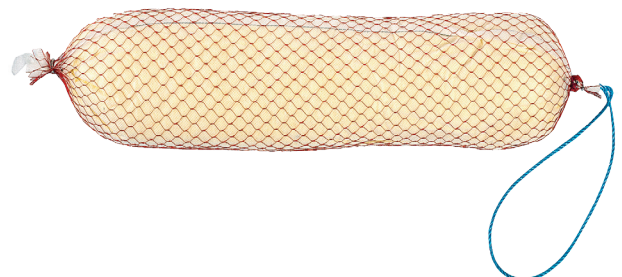



Sierra tilbyder et bredt udvalg af olier som matcher de fleste motores krav.

4-takts, 2-takts, gearsmøremidler og motorfedt. Sierras olier blandes til de samme høje standarder som OEM-olierne og opfylder de samme FC-W og TC-W3 certificeringsstandarder.

### 25W-50 FC-W SEMI-SYNTETISK MOTOROLIE

25W-50 FC-W Semi-syntetisk motorolie  
TIL UDENBORDSMOTORER

- NMMA FC-W® certificeret / API-SL
- Anbefales til Mercury Verado

Varenr.	Størrelse	Pris
18-9552-8	1 l	139,00
18-9552-3	4 l	479,00



### 10W-40 FC-W SEMI-SYNTETISK MOTOROLIE

10W-40 FC-W Semi-syntetisk motorolie  
TIL UDENBORDSMOTORER

- NMMA FC-W® certificeret / API-SL
- Anbefales til Suzuki

Varenr.	Størrelse	Pris
18-9551-2	1 l	89,00
18-9551-3	4 l	279,00



### 10W-30 FC-W MOTOROLIE

10W-30 Motorolie  
TIL UDENBORDSMOTORER

Specifikt fremstillet for at opfylde kravene fra Mercury, Yamaha, Johnson-Evinrude, Suzuki og Honda.

- API SJ, CF-2, CH-4, NMMA FC-W® certificeret

Varenr.	Størrelse	Pris
18-9420-2	1 l	99,00
18-9420-3	4 l	319,00



## 25W-40 FC-W MOTOROLIE

25W-40 Motorolie  
TIL BENZIN INDENBORDSMOTORER

API SJ, CF-4, CH-4.

- NMMA FC-W® certificeret
- Anbefales til Mercruiser og OMC indenbords-motorer

Varenr.	Størrelse	Pris
18-9400-2	1 l	99,00
18-9400-4	5 l	459,00



## 25W40 FC-W SYNTETISK / MINERALSK MOTOROLIE

25W-40 Syntetisk / mineralsk motorolie  
TIL UDENBORDSMOTORER

- NMMA FC-W® certificeret / API-SL

Varenr.	Størrelse	Pris
18-9440-8	1 l	119,00
18-9440-3	4 l	389,00



## 25W40 FC-W SYNTETISK / MINERALSK MOTOROLIE

25W-40 Syntetisk / mineralsk motorolie  
TIL BENZIN INDENBORDSMOTORER

- NMMA FC-W® certificeret / API-SL

Varenr.	Størrelse	Pris
18-9440-2	1 l	79,00
18-9440-4	5 l	379,00



## SAE 30 FULDSYNTETISK MOTOR OLIE

30W Fuldsyntetisk motorolie  
TIL DIESEL OG BENZIN INDENBORDSMOTORER

- API-CF/SL

Varenr.	Størrelse	Pris
18-9410-2	1 l	129,00
18-9410-4	5 l	549,00



## 10W30 FC-W SYNTETISK MOTOR OLIE

10/30W Syntetisk motorolie

TIL BENZIN UDENBORDS- OG INDENBORDSMOTORER

- NMMA FC-W® certificeret /API-SL

Varenr.	Størrelse	Pris
18-9690-2	1 l	179,00
18-9690-3	4 l	499,00



## 15W-40 MOTOROLIE

15W-40 Diesel motorolie

TIL DIESEL INDENBORDSMOTORER

- Opfylder specikationer:  
Volvo VDS-3; Cummins CES20078, CES20077, CES20076,  
Detroit Diesel DDC93D214; CAT ECF-2, ECF-1; Global DHD-1
- Certificeret til API CI-4+ Rating.  
Opfylder de højeste standarder for marine diesel motorolie

Varenr.	Størrelse	Pris
18-9553-2	1 l	89,00
18-9553-3	4 l	319,00
18-9553-5	19 l	1.589,00



## TC-W3 2-TAKT MOTOROLIE

2-Takt motorolie

TC-W3 opfylder JASO, ISO, API og NMMA,

- Anbefales til brug i selvblandingssystemer

## TC-W3 DIREKTE BLANDING

Varenr.	Størrelse		Pris
18-9530-3	4 l	Mercury Optimax Yamaha HKDI BRP Ficht, DI	459,00



## TC-W3 FULDSYNTETISK

Varenr.	Størrelse		Pris
18-9540-2	1 l	BRP E-Tec / Universal	169,00
18-9540-3	4 l	BRP E-Tec / Universal	639,00

## TC-W3 SYNTETISK / MINERALSK

Varenr.	Størrelse	Pris
18-9500-2	1 l	129,00
18-9500-3	4 l	449,00
18-9500-4	10 l	959,00



### SYNTETISK GEAROLIE

- API 75/90 GL-5/MIL-L-210E  
Volvo Penta 1141679



Varenr.	Størrelse	Pris
18-9680-2	1 l	199,00

### PREMIUM GEAROLIE

- Anbefales til gear som anvender en GL-5 olie
- Hypoid 80/90

Mercury Premium  
OMC Hi-Vis Lubricant  
Yamaha LUB-GEARL-11-04



Varenr.	Størrelse	Pris
18-9600-0	0,4 l	79,00
18-9600-2	1 l	109,00

### HI-PERFORMANCE SYNTETISK / MINERALSK GEAROLIE

- GL-5 80/90 Rated

Mercury Hi-Performance  
OMC Ultra-HKF Blend  
Yamaha LUB-GEARL-11-00



Varenr.	Størrelse	Pris
18-9650-0	0,4 l	99,00
18-9650-2	1 l	159,00

### TYPE C GEAROLIE

- Anbefales til ældre gear med elektrisk gearskitte

OMC Premium



Varenr.	Størrelse	Pris
18-9620-0	0,4 l	109,00
18-9620-2	1 l	119,00

### TRIMOLIE



Varenr.	Størrelse	Pris
18-9751-0	0,25 l	69,00
18-9751-2	1 l	139,00

### MARINE SMØREFEDT

- Pro Performance fedt for optimal smøring, rust- og korrosionsbeskyttelse



Varenr.	Størrelse	Pris
18-9200-0	227 g.	99,00
18-9200-1	400 g.	129,00

**FEDTPRESSE**

Passer til 400 g. fedtpatroner

Varenr.	Pris
18-9782	378,00




**OLIEPUMPE**

Pumpe til 1 liters dunke

Til : Mercury

Varenr.	Pris
18-9781	109,00

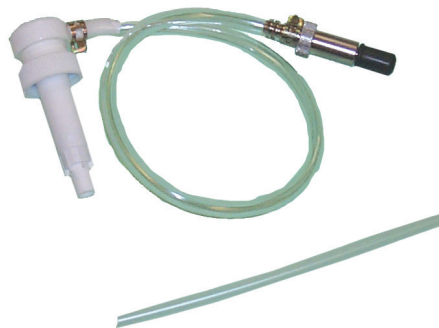

**PUMPE ADAPTER**

Til : Nissan, Yamaha,  
Honda, Tohatsu



Varenr.	Pris
18-9794	42,00

**PUMPE ADAPTER**

Til : Suzuki



Varenr.	Pris
18-9795	114,00

**OLIESUGER/PUMPE**



Oliesuger / pumpe 8,5 ltr.

Med håndpumpe, 2 m. slange og 2 sugerør.

Indbygget ventil forhindrer overfyldning.



Varenr.	Pris
18-52204	2.848,00

**OLIESUGER/PUMPE**



Oliesuger / pumpe 8,5 ltr.

Med tryklufttilslutning, 2 m. slange og 2 sugerør.

Indbygget ventil forhindrer overfyldning.



Varenr.	Pris
18-52104	5.988,00