

NYHED!

KØLESKABE OG BOKSE

NRX SERIEN

Det multifunktionelle køleskab;
Det er køleskab. Det er køleskab-fryser. Det er fryser.



12/24 V



ENERGI-
EFFEKTIV



MEGET
LYDSVAG



Touch panel

Flushmonteret inde i skabet, med flot integreret LED-lysbjælke.



Hold skabet frisk i vintertilstand

Smart lukkemekanisme, der skaber et mellemrum mellem køleskabet og døren, så der kan luftes ud.




Udtagelig fryser

Fryserummet kan nemt fjernes for at give mere plads i køleskabet.

COOLMATIC KØLESKAB

Dometic CoolMatic NRX 50C / 50S



Kompressorkøleskabe til 12 / 24 V.

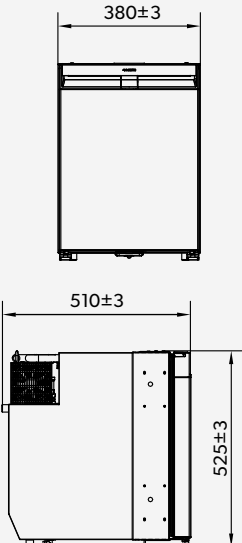MODEL		NRX 50C	NRX 50S
NRX 50C/50S  	Front	Rammeløs dør med mørkegråt frontpanel og plastikhåndtag i fuld bredde.	
	Kapacitet		
	– Total kapacitet	44.0 L	
	– Total kapacitet med frysedel taget ud	46.0 L	
	– Køleskabsrum	39.6 L	
	– Fryserum	4.4 L	
	Batterivagt 12 V:		
	– Slår fra ved:	10.4 V	
	– Slår til ved:	11.7 V	
	Batterivagt 24 V:		
	– Slår fra ved:	22.8 V	
	– Slår til ved:	24.2 V	
	Klimaklasse	T	
	Opbevaringstemperatur:		
	– Køleskab	0 °C to +12 °C	
	– Fryseboks	–15 °C to –5 °C	
	– Frysertilstand	–6 °C	
	Optimal omgivelsestemperatur	+16 °C til +43 °C	
	Lydniveau	40–45 dB(A)	
	Strømforbrug / 24 h (v. 16 °C)	0.49 Ah	
	Strømforbrug / 24 h (v. 32 °C)	1.38 Ah	
	Dimensioner (B × H × D)	380 × 525 × 510 mm	
	Vægt	17 kg	
Universelt monterings sæt til flush-montering kan både bruges til flush-montering og standardinstallation.	Produkt	Varenr.	Pris
	Dometic CoolMatic NRX50C	9620001481	6.850,-
	Dometic CoolMatic NRX50S	9600051673	9.650,-
	Ekstraudstyr		
	Universel flush-monteret front 50C (Sort pulverlakering, SUS430)	9620012874	749,-
	Universel flush-monteret front 50S (SUS316)	9620012877	1.249,-
	Dometic DPS-R 135 Konverter 12/24V: 100/240V	9620013449	949,-

COOLMATIC KØLESKAB

Dometic CoolMatic NRX 60C / 60S / 80C / 80S



Kompressorkøleskabe til 12 / 24 V

MODEL		NRX 60C	NRX 60S	NRX 80C	NRX 80S
NRX 60C/60S 	Front	Rammeløs dør med mørkegråt frontpanel og plastikhåndtag i fuld bredde.	Rammeløs dør i rustfrit stål med håndtag i rustfrit stål i fuld bredde.	Rammeløs dør med mørkegråt frontpanel og plastikhåndtag i fuld bredde.	Rammeløs dør i rustfrit stål med håndtag i rustfrit stål i fuld bredde.
	Kapacitet				
	- Total kapacitet	55.0 L		75.0 L	
	- Total kapacitet med frysedel taget ud	58.0 L		78.0 L	
	- Køleskabsrum	48.9 L		68.4 L	
	- Fryserum	6.1 L		6.6 L	
	Batterivagt 12 V:				
	- Slår fra ved:	10.4 V			
	- Slår til ved:	11.7 V			
	Batterivagt 24 V:				
- Slår fra ved:	22.8 V				
- Slår til ved:	24.2 V				
NRX 80C/80S 	Klimaklasse	T			
	Opbevaringstemperatur:				
	- Køleskab	0 °C to +12 °C			
	- Fryseboks	-15 °C to -5 °C			
	- Frysertilstand	-6 °C			
	Optimal omgivelsestemperatur	+16 °C to +43 °C			
	Lydniveau	40-45 dB(A)			
	Strømforbrug /24 h (v. 16 °C)	0.50 Ah		0.50 Ah	
	Strømforbrug /24 h (v. 32 °C)	1.39 Ah		1.43 Ah	
	Dimensioner (B x H x D)	448 x 525 x 537 mm		475 x 625 x 537 mm	
Vægt	17 kg		20 kg		
Universelt monteringsset til flush-montering kan både bruges til flush-montering og standardinstallation.	Produkt	Varenr.		Pris	
	Dometic CoolMatic NRX60C	9620001486		8.330,-	
	Dometic CoolMatic NRX60S	9600051674		10.100,-	
	Dometic CoolMatic NRX80C	9620001483		8.750,-	
	Dometic CoolMatic NRX80S	9600051675		10.500,-	
	Ekstraudstyr				
	60C Universel flush-monteret front (Sort pulverlakering, SUS430)	9620012875		749,-	
	60S Universal flush-monteret front (SUS316)	9620012881		1.399,-	
	80C Universel flush-monteret front (Sort pulverlakering, SUS430)	9620012880		799,-	
	80S Universal flush-monteret front (SUS316)	9620012882		1.499,-	
Dometic DPS-R 135 Konverter 12/24V:100/240V	9620013449		949,-		

COOLMATIC KØLESKAB

Dometic CoolMatic NRX 115C / 115S / 130C / 130S

Kompressorkøleskabe til 12 / 24 V

MODEL		NRX115C	NRX115S	NRX130C	NRX130S
NRX 115C/115S  	Front	Rammeløs dør med mørkegråt frontpanel og plastikhåndtag i fuld bredde.	Rammeløs dør i rustfrit stål med håndtag i rustfrit stål i fuld bredde.	Rammeløs dør med mørkegråt frontpanel og plastikhåndtag i fuld bredde.	Rammeløs dør i rustfrit stål med håndtag i rustfrit stål i fuld bredde.
	Kapacitet				
	– Total kapacitet	113.0 L		126.0 L	
	– Total kapacitet med frysedel taget ud	116.0 L		130.0 L	
	– Køleskabsrum	104.5 L		118.0 L	
	– Fryserum	8.2 L		8.2 L	
	Batterivagt 12 V:				
	– Slår fra ved:	10.4 V			
	– Slår til ved:	11.7 V			
	Batterivagt 24 V:				
– Slår fra ved:	22.8 V				
– Slår til ved:	24.2 V				
NRX 130C/130S  	Klimaklasse	T			
	Opbevaringstemperatur:				
	– Køleskab	0 °C to +12 °C			
	– Fryseboks	–15 °C to –5 °C			
	– Frysertilstand	–6 °C			
	Optimal omgivelsestemperatur	+16 °C to +43 °C			
	Lydniveau	40–45 dB(A)			
	Strømforbrug /24 h (v. 16 °C)	0.71 Ah		0.75 Ah	
	Strømforbrug /24 h (v. 32 °C)	1.73 Ah		2.15 Ah	
	Dimensioner (B × H × D)	525 × 745 × 568 mm		525 × 812 × 568 mm	
Vægt	25 kg		26 kg		
Produkt	Varenr.		Pris		
	Dometic CoolMatic NRX115C	9620001485		10.545,-	
	Dometic CoolMatic NRX115S	9600051676		12.240,-	
	Dometic CoolMatic NR130C	9620001482		11.400,-	
	Dometic CoolMatic NRX130S	9600051677		13.100,-	
	Ekstraudstyr				
Universelt monteringsæt til flush-montering kan både bruges til flush-montering og standardinstallation.	115C Universel flush-monteret front (Sort pulverlakering, SUS430)	9620012879		999,-	
	115S Universel flush-monteret front (SUS316)	9620012878		1.599,-	
	130C Universel flush-monteret front (Sort pulverlakering, SUS430)	9620012883		999,-	
	130S Universel flush-monteret front (SUS316)	9620012876		1.849,-	
	Dometic DPS-R 135 Konverter 12/24V:100/240V	9620013449		949,-	




UDTRÆKSKØLESKAB

Dometic NRXD 50C / 50S & NRXD 60C / 60S

Kompressor udtrækskøleskabe til 12 / 24 V

MODEL		NRX 60C	NRX 60S	NRX 80C	NRX 80S		
NRXD 50S		Rammeløs dør i mørkegråt frontpanel og plastikhåndtag i fuld bredde.	Rammeløs dør i 316 rustfrit stål med håndtag i rustfrit stål i fuld bredde.	Rammeløs dør med mørkegråt frontpanel og plastikhåndtag i fuld bredde.	Rammeløs dør i 316 rustfrit stål med håndtag i rustfrit stål i fuld bredde.		
	Front						
	Kapacitet						
	– Total kapacitet					46.0 L	58.0 L
	– Total kapacitet med frysedel taget ud					44.0 L	55.0 L
	– Køleskabsrum					41.6 L	51.9 L
	– Fryserum					4.4 L	6.1 L
	Batterivagt 12 V:						
	– Slår fra ved:					10.4 V	
	– Slår til ved:					11.7 V	
	Batterivagt 24 V:						
	– Slår fra ved:					22.8 V	
	– Slår til ved:					24.2 V	
	Klimaklasse					T	
	Opbevaringstemperatur:						
	– Køleskab					0 °C to +12 °C	
	– Fryseboks					–15 °C to –5 °C	
	– Frysertilstand					–6 °C	
	Optimal omgivelsestemperatur					+16 °C to +43 °C	
	Lydniveau					40–45 dB(A)	
	Strømforbrug /24 h (v. 16 °C)					0.50 Ah	0.53 Ah
	Strømforbrug /24 h (v. 32 °C)					1.42 Ah	1.57 Ah
	Dimensioner (B × H × D)					380 × 525 × 510 mm	448 × 525 × 537 mm
	Vægt					NRXD C Series: 18.9 kg NRXD S Series: 19.6 kg	NRXD C Series: 20.3 kg NRXD S Series: 21 kg
	Produkt	Varenr.	Pris				
	Dometic NRXD 50C	9620017636	9.430,-				
	Dometic NRXD 60C	9620017635	10.000,-				
	Dometic NRXD 50S	9620017633	11.000,-				
	Dometic NRXD 60S	9620017634	11.770,-				
	Ekstraudstyr						
	50C Universel flush-monteret front (Sort pulverlakering, SUS430)	9620012874	749,-				
	50S Universel flush-monteret front (SUS316)	9620012877	1.249,-				
	60C Universel flush-monteret front (Sort pulverlakering, SUS430)	9620012875	749,-				
	60S Universel flush-monteret front (SUS316)	9620012881	1.399,-				
	Universelt monteringssæt til flush-montering kan både bruges til flush-montering og standardinstallation.						



Universelt monteringsset til flush-montering kan både bruges til flush-montering og standardinstallation.

SKUFFEKØLEBOKS



Let udtrækbare skuffer

Løber på rullelejer, så skufferne glider let ud.



Fuldt integrerede fronter

Muliggør problemfri montering og farver, der passer til de eksisterende overflader.



Indstil din egen temperatur

Variér temperaturen efter behov, og brug energien effektivt.


Dometic CoolMatic CD 20 / CD 20W / CD 20S / CD 30 / CD 30W / CD 30S


Kompressor skuffekølebokse til 12/24 V

MODEL

CD 20









CD 30







Volumen

Gennemsnitligt strømforbrug

Forbrug ved 12 V

System

Farve

Funktioner

Vægt

20 L

40 W

0.67 Ah/h ved +20 °C (i omgivelserne),
1.33 Ah/h ved +32 °C (i omgivelserne), begge ved +5 °C i skuffen.

Fuldt hermetisk kompressor med integreret styreelektronik, elektronisk termostat, underspændingsbeskyttelse/elektronisk sikring, automatisk polfejlbeskyttelse

CD 20: Sort
CD 20W: Sort med hvid front
CD 20S: Sort med front i rustfrit stål

Praktisk adgang med let udtrækbelige skuffer, der kører på kuglelejer, temperaturregulering med trinløs termostat, oplåsning og åbning med en enkelt bevægelse, sikker låsemekanisme. En smart løsning i trange rum: Køleenheden kan monteres på siden af køleren (venstre/højre) eller op til 1,5 meter væk.

16.1 kg

MODEL

Volumen

Farve

Vægt

CD 30 / CD 30W / CD 30S

30 L

CD 30: Sort
CD 30W: Sort med hvid front
CD 30S: Sort med front i rustfrit stål

18 kg

Yderligere tekniske data som for CD 20 / CD 20W / CD 20S

Produkt

Varenr.

Pris

Dometic CoolMatic CD 20

9620000721

6.840,-

Dometic CoolMatic CD 20W

9620000724

6.840,-

Dometic CoolMatic CD 20S

9620000723

7.740,-

Dometic CoolMatic CD 30

9620000726

7.200,-

Dometic CoolMatic CD 30W

9620000727

7.200,-

Dometic CoolMatic CD 30S

9620000725

7.900,-

Ekstraudstyr

Installationsramme i rustfrit stål

9105303901

599,-



TOPDOWN KØLEBOKS



Indstil din egen temperatur


Variér temperaturen efter behov, og brug energien effektivt.

Nem påfyldning


Top-down-påfyldning gør det hurtigt og nemt at fylde med en kurv til at organisere tingene (kun CB 40W).

Dometic CoolMatic CB 36 / CB 40

Indbygge kompressor top-down kølebokse til 12/24 V

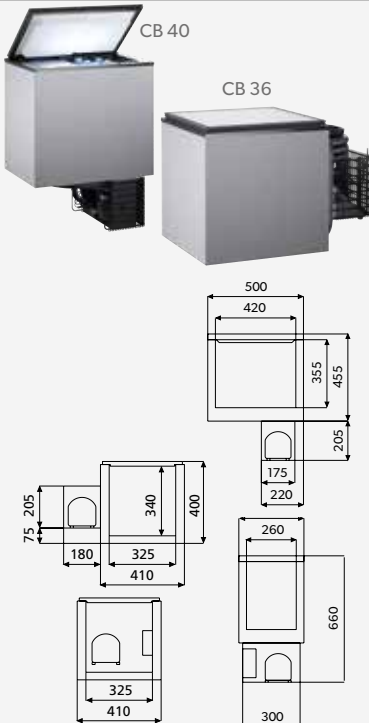MODEL	CB 36	CB 40	
	Volumen	36 L	40 L
	Temperaturområde	+10 to -12 °C	
	Gennemsnitligt strømforbrug	45 W	
	Forbrug ved 12 V	0.56 Ah/h ved +20 °C (i omgivelserne), 0.94 Ah/h ved +32 °C (i omgivelserne), begge ved +5 °C i boksen.	0.64 Ah/h ved +20 °C (i omgivelserne), 1.01 Ah/h ved +32 °C (i omgivelserne), begge ved +5 °C i skuffen.
	System	Fuldt hermetisk kompressor med integreret styreelektronik, elektronisk termostat, underspændingsbeskyttelse/elektronisk sikring, automatisk polfejlbeskyttelse	
	Materiale	Udvendigt: Zinkbelagt stålplade. Indvendigt: Hvidbelagt stål Base: Slagfast plast	
	Farve	Krop: Grå. Panel: Lysegrå	
Funktioner	Køleenheden kan monteres op til 1,5 meter væk.		
Vægt	17 kg	19 kg	
Produkt	Varenr.	Pris	
Dometic CoolMatic CB 36	9600051194	9.640,-	
Dometic CoolMatic CB 40	9600051193	10.100,-	

AIRCONDITION / KLIMAANLÆG

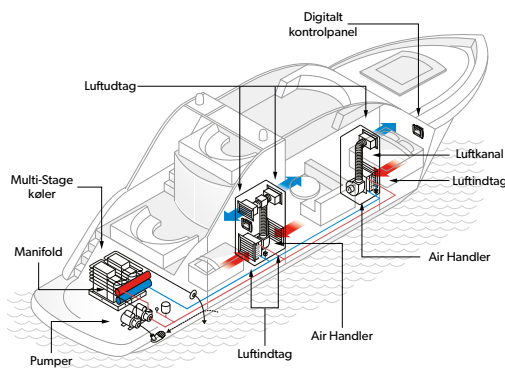

Klimaanlægget er installeret i maskinrummet, og cirkulerer koldt eller varmt ferskvand i et lukket kredsløb til alle de rum, der skal køles eller opvarmes, hvor air handlers køler eller opvarmer luften. Anlæggene kræver to pumper; En til havvandet og en anden til det kolde vand.

Klimaanlægget har fleksibel belastningsstyring og en reduceret spidsbelastning.

Klimaanlæggene er velegnede til både over 24 m., da der ikke er nogen begrænsning på antallet af air handlers i et system eller på afstanden fra anlægget til air handlers.

SE MERE PÅ COLUMBUS-MARINE.DK:



NYHED!

KØLEAGGREGATER

Når standardenheder ikke passer, kan skræddersyede alt-i-et-sæt være et alternativ, og dette gøres nemt med køleaggregater kombineret med fordampere, der matcher den monterede kompressors ydeevne. De leveres til 12/24 V DC og er kraftfulde, økonomiske og utroligt støjsvage i drift.

VI PRÆSENTERER HER DEN HELT NYE SERIE CX & VX

Det er så nyt, at vi ved trykstart af dette katalog, kun lige har fået informationen fra DOMETIC. Vi viderebringer dette i original form på de næste sider. Priserne var heller ikke klar ved trykstart, disse fås ved henvendelse.


CX & VX SERIEN

Dometic CX & VX-serien giver fleksibel, højtydende køling, der er skræddersyet til dine behov ombord. Med et bredt udvalg af fordampere og kompakte køleaggregater, er det nemt at konfigurere den perfekte køleopsætning, uanset om du opgraderer en eksisterende boks eller indretter et nybyg.

MODULSYSTEM
FLEKSIBEL INSTALLATION

MANGE STØRRELSE
FRA 50L TIL 400L

MODERNE DESIGN
STIL MØDER EFFEKTIVITET

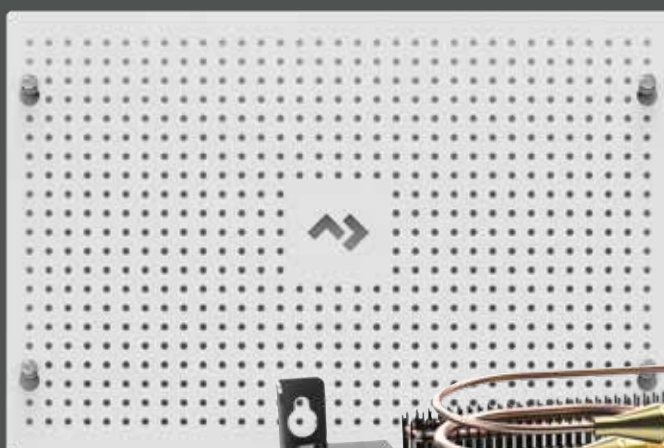

SKRÆDDERSYET KØLING PÅ DIN MÅDE

Specifikationer

CX & VX-serien leverer skræddersyet køling til enhver køleboks på enhver båd. Med kompakte køleaggregater og alsidige fordampere, tilpasser systemet sig problemfrit til volumener fra 50 til 400 L. Digital præcisionsstyring og pålidelige quick-koblinger, gør installationen enkel og ydeevnen pålidelig. Uanset om det drejer sig om et kompakt køleskab til kabyssen eller en stor fiskekøleboks med høj kapacitet, giver CX & VX dig fleksibiliteten til at designe kølemulighederne præcis som du vil have dem.

Fordele ved Dometic CX & VX Serien

- Fleksible kombinationer af køleaggregater og fordampere, der passer til kølebokse fra 50 - 400 L
- Pålidelige quick-koblinger for hurtig og sikker installation
- Kompakte køleaggregater designet til trange rum på både
- Moderne fordampere med rent frontpladedesign for problemfri integration
- Digital præcisions-temperaturstyring med højpræcisions NTC-sensor
- Energieffektiv ydeevne med lav-GWP* kølevæske (R1234yf)
- Velegnet til både nybyggeri og eftermontering
- Flere fordampereformater (pladefordamper, O-fordamper, ventilatorkølet fordamper) for at passe til ethvert rum

VOLUMENER	50 - 400 L (afhængig af sammensætningen af CX enhed og VX fordamper)
KONTROLSYSTEM	Digitalt display (internt eller eksternt monteret) NTC temperatursensor
KØLEMETODE	Fjernkompressor + fordamperpladesystem med fjederkoblinger
STRØM	12/24 V DC
INSTALLATION	Universel pasform, vandret eller lodret montering, professionel eller gør-det-selv
KØLEAGGREGATER	CX100 (<100 L) CX250 (<250 L) CX400 (<400 L)
FORDAMPERE	VX serien: Pladefordamper, O-fordamper, ventilatorkølet fordamper

CX & VX OVERSIGT

KØLEAGGREGAT		KAPACITET	KOMPATIBLE FORDAMPERE			KONTROL & MONITORERING
			Pladefordamper	O-Fordamper	Ventilatorkølet	
CX 100	Op til 100 L	VX 50	VX 100-O	-	Digitalt display & NTC Sensor Intern eller ekstern montering Præcis °C kontrol	
		VX 100				
CX 250	Op til 250 L	VX 150	VX 250-O	VX 200F		
		VX 250				
CX 400	Op til 400 L	VX 300	VX 400-O	VX 150FZ		
				VX 400F		



*GWP = Global Warming Potential, som refererer til det globale opvarmningspotentiale, hvis en gas udledes i atmosfæren. Jo højere GWP-værdien er, desto mere skadelig er gassens indvirkning på miljøet.

MODULSYSTEM MAKSIMAL EFFEKTIVITET

SPØRG EFTER PRIS
(PRISERNE VAR IKKE KLAR VED
TRYKSTART AF KATALOGET)

KØLEAGGREGATER TIL VOLUMENER OP TIL 100 LITER

MODEL	CX 100
Varenr.	9630000213
Max. kølekapacitet	100 L
Strøm	12/24 V DC
Strømforbrug (vurderet max W)	70
Mængde kølevæske (R1234yf) (g)	30
Global Warming Potential (GWP)*	0.501
Dimensioner (B x D x H) (mm)	195 x 200 x 141
Vægt (kg)	3.6



KOMPATIBLE FORDAMPERE TIL CX 100

MODEL	VX 50		VX 100		VX 100-O	
Varenr.	9630000219		9630000220		9630000224	
Type	Pladefordamper					
Type kølerum	Køl	Frys	Køl	Frys	Køl	Frys
Max. kølekapacitet ved 35 mm PU-isolering	35	12	70	24	70	24
Max. kølekapacitet ved 50 mm PU-isolering	50	17	100	35	100	35
Max. kølekapacitet ved 100 mm PU-isolering	80	27	180	60	180	60
Indvendig fryservolumen (m3)	-				4.5	
Strømforsyning	12/24 V DC					
Strømforbrug (vurderet max W)	72		65		60	
Mængde kølevæske (R1234yf) (g)	10		15			
Global Warming Potential (GWP)*	0.501					
Rørlængde (m)	2.2					
Koblingstype	Fjederkobling					
Dimensioner (B x H x D) (mm)	275 x 240 x 30		375 x 250 x 30		271 x 214 x 124	
Vægt (kg)	0.6		0.7		1.2	

*GWP = Global Warming Potential, som refererer til det globale opvarmningspotentiale, hvis en gas udledes i atmosfæren. Jo højere GWP-værdien er, desto mere skadelig er gassens indvirkning på miljøet.

Se mere på columbus-marine.dk




SKRÆDDERSYET KØLING PÅ DIN MÅDE

SPØRG EFTER PRIS
(PRISERNE VAR IKKE KLAR VED
TRYKSTART AF KATALOGET)

KØLEAGGREGATER TIL VOLUMENER OP TIL 250 LITER

MODEL	CX 250
Varenr.	(Afventer info fra DOMETIC)
Max. kølekapacitet	250 L
Strøm	12/24 V DC
Strømforbrug (vurderet max W)	75
Mængde kølevæske (R1234yf) (g)	35
Global Warming Potential (GWP)*	0.501
Dimensioner (B x D x H) (mm)	290 x 156 x 144
Vægt (kg)	4.4



KOMPATIBLE FORDAMPERE TIL CX 250

MODEL	VX 150		VX 250		VX 250-O		VX 200F
Varenr.	9630000221		9630000222		9630000225		9630000227
Type	Pladefordamper						Ventilatorkølet fordamper
Type kølerum	Køl	Frys	Køl	Frys	Køl	Frys	Køl
Max. kølekapacitet ved 35 mm PU-isolering	100	35	150	50	125	40	130
Max. kølekapacitet ved 50 mm PU-isolering	150	50	250	85	250	80	200
Max. kølekapacitet ved 100 mm PU-isolering	270	90	400	130	350	115	300
Indvendig fryservolumen (m3)	-				13		-
Strømforsyning	12/24 V DC						
Strømforbrug (vurderet max W)	73		95		68		75
Mængde kølevæske (R1234yf) (g)	15				20		15
Global Warming Potential (GWP)*	0.501						
Rørlængde (m)	2.2						
Koblingstype	Fjederkobling						
Dimensioner (B x H x D) (mm)	375 x 350 x 30		780 x 270 x 15		378 x 274 x 172		221 x 318 x 67
Vægt (kg)	0.9		1.1		1.8		1.9

*GWP = Global Warming Potential, som refererer til det globale opvarmningspotentiale, hvis en gas udledes i atmosfæren. Jo højere GWP-værdien er, desto mere skadelig er gassens indvirkning på miljøet.

Se mere på columbus-marine.dk



MODULSYSTEM MAKSIMAL EFFEKTIVITET

SPØRG EFTER PRIS
(PRISERNE VAR IKKE KLAR VED
TRYKSTART AF KATALOGET)

KØLEAGGREGATER TIL VOLUMENER OP TIL 400 LITER

MODEL	CX 400
Varenr.	(Afventer info fra DOMETIC)
Max. kølekapacitet	400 L
Strøm	12/24 V DC
Strømforbrug (vurderet max W)	80
Mængde kølevæske (R1234yf) (g)	35
Global Warming Potential (GWP)*	0.501
Dimensioner (B x D x H) (mm)	290 x 156 x 144
Vægt (kg)	4.1



KOMPATIBLE FORDAMPERE TIL CX 400

MODEL	VX 300		VX 400-O		VX 400F	VX 150FZ
Varenr.	9630000223		9630000226		9630000228	9630000229
Type	Pladefordamper				Ventilatorkølet fordamper	
Type kølerum	Køl	Frys	Køl	Frys	Køl	Frys
Max. kølekapacitet ved 35 mm PU-isolering	180	60	200	65	250	60
Max. kølekapacitet ved 50 mm PU-isolering	300	100	400	130	400	100
Max. kølekapacitet ved 100 mm PU-isolering	500	160	500	160	500	150
Indvendig fryservolumen (m3)	-		17		-	
Strømforsyning	12/24 V DC					
Strømforbrug (vurderet max W)	70		73		80	75
Mængde kølevæske (R1234yf) (g)	25		30		15	70
Global Warming Potential (GWP)*	0.501					
Rørlængde (m)	2.2					
Koblingstype	Fjederkobling					
Dimensioner (B x H x D) (mm)	1370 x 305 x 15		397 x 304 x 187		221 x 318 x 67	379 x 380 x 143
Vægt (kg)	1.9		2.1		1.9	3.4

*GWP = Global Warming Potential, som refererer til det globale opvarmningspotentiale, hvis en gas udledes i atmosfæren. Jo højere GWP-værdien er, desto mere skadelig er gassens indvirkning på miljøet.

Se mere på columbus-marine.dk

