

# DOMETIC

NYHED!

## KØLESKABE OG BOKSE

### NRX SERIEN

Det multifunktionelle køleskab;  
Det er køleskab. Det er køleskab-fryser. Det er fryser.



12/24 V



ENERGI-  
EFFEKTIV



MEGET  
LYDSVAG



#### Touch panel

Flushmonteret inde i skabet, med flot integreret LED-lysbjælke.



#### Hold skabet frisk i vintertilstand

Smart lukkemekanisme, der skaber et mellemrum mellem køleskabet og døren, så der kan luftes ud.



#### Udtagelig fryser




Fryserummet kan nemt fjernes for at give mere plads i køleskabet.



# COOLMATIC KØLESKAB

## Dometic CoolMatic NRX 50C / 50S

Kompressorkøleskabe til 12 / 24 V.


| MODEL                                                                                                                                                                                                                                                        | NRX 50C                                                                |                   | NRX 50S                                                                 |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| NRX 50C/50S                                                                                                                                                                                                                                                  | Rammeløs dør med mørkegråt frontpanel og plastikhåndtag i fuld bredde. |                   | Rammeløs dør i rustfrit stål med håndtag i rustfrit stål i fuld bredde. |              |
| <br><br> | <b>Front</b>                                                           |                   |                                                                         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Kapacitet</b>                                                       |                   |                                                                         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | - Total kapacitet                                                      |                   |                                                                         | 44.0 L       |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | - Total kapacitet med frysedel taget ud                                |                   |                                                                         | 46.0 L       |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | - Køleskabsrum                                                         |                   |                                                                         | 39.6 L       |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | - Fryserum                                                             |                   |                                                                         | 4.4 L        |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Batterivagt 12 V:</b>                                               |                   |                                                                         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | - Slår fra ved:                                                        |                   |                                                                         | 10.4 V       |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | - Slår til ved:                                                        |                   |                                                                         | 11.7 V       |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Batterivagt 24 V:</b>                                               |                   |                                                                         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | - Slår fra ved:                                                        |                   |                                                                         | 22.8 V       |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | - Slår til ved:                                                        |                   |                                                                         | 24.2 V       |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Klimaklasse</b>                                                     |                   |                                                                         | T            |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Opbevaringstemperatur:</b>                                          |                   |                                                                         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | - Køleskab                                                             |                   |                                                                         | 0°C to +12°C |
| - Fryseboks                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                   | -15°C to -5°C                                                           |              |
| - Frysertilstand                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                   | -6°C                                                                    |              |
| <b>Optimal omgivelsestemperatur</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                   | +16°C til +43°C                                                         |              |
| <b>Lydniveau</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                   | 40-45 dB(A)                                                             |              |
| <b>Strømforbrug /24 h (v. 16 °C)</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                   | 0.49 Ah                                                                 |              |
| <b>Strømforbrug /24 h (v. 32 °C)</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                   | 1.38 Ah                                                                 |              |
| <b>Dimensioner (B x H x D)</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                   | 380 x 525 x 510 mm                                                      |              |
| <b>Vægt</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                   | 17 kg                                                                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Produkt</b>                                                         | <b>Varenr.</b>    | <b>Pris</b>                                                             |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Dometic CoolMatic NRX50C                                               | <b>9620001481</b> | <b>6.850,-</b>                                                          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Dometic CoolMatic NRX50S                                               | <b>9600051673</b> | <b>9.650,-</b>                                                          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Ekstraudstyr</b>                                                    |                   |                                                                         |              |
| Universelt monterings sæt til flush-montering kan både bruges til flush-montering og standardinstallation.                                                                                                                                                   | Universel flush-monteret front 50C (Sort pulverlakering, SUS430)       | <b>9620012874</b> | <b>749,-</b>                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Universel flush-monteret front 50S (SUS316)                            | <b>9620012877</b> | <b>1.249,-</b>                                                          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Dometic DPS-R 135 Konverter 12/24V: 100/240V                           | <b>9620013449</b> | <b>949,-</b>                                                            |              |



# COOLMATIC KØLESKAB

## Domestic CoolMatic NRX 60C / 60S / 80C / 80S


Kompressorkøleskabe til 12 / 24 V

| MODEL                                                                                                                                                                                       |                                                                  | NRX 60C                                                                | NRX 60S                                                                 | NRX 80C                                                                | NRX 80S                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>NRX 60C/60S</b><br><br> | <b>Front</b>                                                     | Rammeløs dør med mørkegråt frontpanel og plastikhåndtag i fuld bredde. | Rammeløs dør i rustfrit stål med håndtag i rustfrit stål i fuld bredde. | Rammeløs dør med mørkegråt frontpanel og plastikhåndtag i fuld bredde. | Rammeløs dør i rustfrit stål med håndtag i rustfrit stål i fuld bredde. |  |
|                                                                                                                                                                                             | <b>Kapacitet</b>                                                 |                                                                        |                                                                         |                                                                        |                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                             | - Total kapacitet                                                |                                                                        | 55.0 L                                                                  |                                                                        | 75.0 L                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                             | - Total kapacitet med frysedel taget ud                          |                                                                        | 58.0 L                                                                  |                                                                        | 78.0 L                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                             | - Køleskabsrum                                                   |                                                                        | 48.9 L                                                                  |                                                                        | 68.4 L                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                             | - Fryserum                                                       |                                                                        | 6.1 L                                                                   |                                                                        | 6.6 L                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                             | <b>Batterivagt 12 V:</b>                                         |                                                                        |                                                                         |                                                                        |                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                             | - Slår fra ved:                                                  |                                                                        |                                                                         | 10.4 V                                                                 |                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                             | - Slår til ved:                                                  |                                                                        |                                                                         | 11.7 V                                                                 |                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                             | <b>Batterivagt 24 V:</b>                                         |                                                                        |                                                                         |                                                                        |                                                                         |  |
| - Slår fra ved:                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                        | 22.8 V                                                                  |                                                                        |                                                                         |  |
| - Slår til ved:                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                        | 24.2 V                                                                  |                                                                        |                                                                         |  |
| <b>Klimaklasse</b>                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                        | T                                                                       |                                                                        |                                                                         |  |
| <b>Opbevaringstemperatur:</b>                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                        |                                                                         |                                                                        |                                                                         |  |
| - Køleskab                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                        | 0 °C to +12 °C                                                          |                                                                        |                                                                         |  |
| - Fryseboks                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                        | -15 °C to -5 °C                                                         |                                                                        |                                                                         |  |
| - Frysertilstand                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                        | -6 °C                                                                   |                                                                        |                                                                         |  |
| <b>Optimal omgivelsestemperatur</b>                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                        | +16 °C to +43 °C                                                        |                                                                        |                                                                         |  |
| <b>Lydniveau</b>                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                        | 40-45 dB(A)                                                             |                                                                        |                                                                         |  |
| <b>Strømforbrug /24 h (v. 16 °C)</b>                                                                                                                                                        |                                                                  | 0.50 Ah                                                                |                                                                         | 0.50 Ah                                                                |                                                                         |  |
| <b>Strømforbrug /24 h (v. 32 °C)</b>                                                                                                                                                        |                                                                  | 1.39 Ah                                                                |                                                                         | 1.43 Ah                                                                |                                                                         |  |
| <b>Dimensioner (B x H x D)</b>                                                                                                                                                              |                                                                  | 448 x 525 x 537 mm                                                     |                                                                         | 475 x 625 x 537 mm                                                     |                                                                         |  |
| <b>Vægt</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                  | 17 kg                                                                  |                                                                         | 20 kg                                                                  |                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                             | <b>Produkt</b>                                                   | <b>Varenr.</b>                                                         |                                                                         | <b>Pris</b>                                                            |                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                             | Domestic CoolMatic NRX60C                                        | <b>9620001486</b>                                                      |                                                                         | <b>8.330,-</b>                                                         |                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                             | Domestic CoolMatic NRX60S                                        | <b>9600051674</b>                                                      |                                                                         | <b>10.100,-</b>                                                        |                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                             | Domestic CoolMatic NRX80C                                        | <b>9620001483</b>                                                      |                                                                         | <b>8.750,-</b>                                                         |                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                             | Domestic CoolMatic NRX80S                                        | <b>9600051675</b>                                                      |                                                                         | <b>10.500,-</b>                                                        |                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                             | <b>Ekstraudstyr</b>                                              |                                                                        |                                                                         |                                                                        |                                                                         |  |
| Universelt monteringsset til flush-montering kan både bruges til flush-montering og standardinstallation.                                                                                   | 60C Universal flush-monteret front (Sort pulverlakering, SUS430) | <b>9620012875</b>                                                      |                                                                         | <b>749,-</b>                                                           |                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                             | 60S Universal flush-monteret front (SUS316)                      | <b>9620012881</b>                                                      |                                                                         | <b>1.399,-</b>                                                         |                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                             | 80C Universal flush-monteret front (Sort pulverlakering, SUS430) | <b>9620012880</b>                                                      |                                                                         | <b>799,-</b>                                                           |                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                             | 80S Universal flush-monteret front (SUS316)                      | <b>9620012882</b>                                                      |                                                                         | <b>1.499,-</b>                                                         |                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                             | Domestic DPS-R 135 Konverter 12/24V:100/240V                     | <b>9620013449</b>                                                      |                                                                         | <b>949,-</b>                                                           |                                                                         |  |

# COOLMATIC KØLESKAB

## Domestic CoolMatic NRX 115C / 115S / 130C / 130S

Kompressorkøleskabe til 12 / 24 V

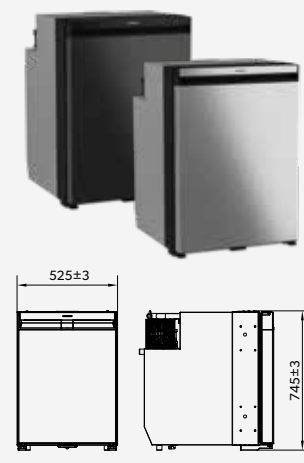





| MODEL                                                                                                    |                                                                   | NRX115C                                                                | NRX115S                                                                 | NRX130C                                                                | NRX130S                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                         | <b>Front</b>                                                      | Rammeløs dør med mørkegråt frontpanel og plastikhåndtag i fuld bredde. | Rammeløs dør i rustfrit stål med håndtag i rustfrit stål i fuld bredde. | Rammeløs dør med mørkegråt frontpanel og plastikhåndtag i fuld bredde. | Rammeløs dør i rustfrit stål med håndtag i rustfrit stål i fuld bredde. |
|                                                                                                          | <b>Kapacitet</b>                                                  |                                                                        |                                                                         |                                                                        |                                                                         |
|                                                                                                          | - Total kapacitet                                                 | 113.0 L                                                                |                                                                         | 126.0 L                                                                |                                                                         |
|                                                                                                          | - Total kapacitet med frysedel taget ud                           | 116.0 L                                                                |                                                                         | 130.0 L                                                                |                                                                         |
|                                                                                                          | - Køleskabsrum                                                    | 104.5 L                                                                |                                                                         | 118.0 L                                                                |                                                                         |
|                                                                                                          | - Fryserum                                                        | 8.2 L                                                                  |                                                                         | 8.2 L                                                                  |                                                                         |
|                                                                                                          | <b>Batterivagt 12 V:</b>                                          |                                                                        |                                                                         |                                                                        |                                                                         |
|                                                                                                          | - Slår fra ved:                                                   |                                                                        |                                                                         | 10.4 V                                                                 |                                                                         |
|                                                                                                          | - Slår til ved:                                                   |                                                                        |                                                                         | 11.7 V                                                                 |                                                                         |
|                                                                                                          | <b>Batterivagt 24 V:</b>                                          |                                                                        |                                                                         |                                                                        |                                                                         |
| - Slår fra ved:                                                                                          |                                                                   |                                                                        | 22.8 V                                                                  |                                                                        |                                                                         |
| - Slår til ved:                                                                                          |                                                                   |                                                                        | 24.2 V                                                                  |                                                                        |                                                                         |
|                        | <b>Klimaklasse</b>                                                |                                                                        |                                                                         | T                                                                      |                                                                         |
|                                                                                                          | <b>Opbevaringstemperatur:</b>                                     |                                                                        |                                                                         |                                                                        |                                                                         |
|                                                                                                          | - Køleskab                                                        |                                                                        |                                                                         | 0°C to +12°C                                                           |                                                                         |
|                                                                                                          | - Fryseboks                                                       |                                                                        |                                                                         | -15°C to -5°C                                                          |                                                                         |
|                                                                                                          | - Frysertilstand                                                  |                                                                        |                                                                         | -6°C                                                                   |                                                                         |
|                                                                                                          | <b>Optimal omgivelsestemperatur</b>                               |                                                                        |                                                                         | +16°C to +43°C                                                         |                                                                         |
|                                                                                                          | <b>Lydniveau</b>                                                  |                                                                        |                                                                         | 40-45 dB(A)                                                            |                                                                         |
|                                                                                                          | <b>Strømforbrug /24 h (v. 16 °C)</b>                              | 0.71 Ah                                                                |                                                                         | 0.75 Ah                                                                |                                                                         |
|                                                                                                          | <b>Strømforbrug /24 h (v. 32 °C)</b>                              | 1.73 Ah                                                                |                                                                         | 2.15 Ah                                                                |                                                                         |
|                                                                                                          | <b>Dimensioner (B x H x D)</b>                                    | 525 x 745 x 568 mm                                                     |                                                                         | 525 x 812 x 568 mm                                                     |                                                                         |
| <b>Vægt</b>                                                                                              | 25 kg                                                             |                                                                        | 26 kg                                                                   |                                                                        |                                                                         |
|                                                                                                          | <b>Produkt</b>                                                    | <b>Varenr.</b>                                                         |                                                                         | <b>Pris</b>                                                            |                                                                         |
|                                                                                                          | Domestic CoolMatic NRX115C                                        | <b>9620001485</b>                                                      |                                                                         | <b>10.545,-</b>                                                        |                                                                         |
|                                                                                                          | Domestic CoolMatic NRX115S                                        | <b>9600051676</b>                                                      |                                                                         | <b>12.240,-</b>                                                        |                                                                         |
|                                                                                                          | Domestic CoolMatic NR130C                                         | <b>9620001482</b>                                                      |                                                                         | <b>11.400,-</b>                                                        |                                                                         |
|                                                                                                          | Domestic CoolMatic NRX130S                                        | <b>9600051677</b>                                                      |                                                                         | <b>13.100,-</b>                                                        |                                                                         |
|                                                                                                          | <b>Ekstraudstyr</b>                                               |                                                                        |                                                                         |                                                                        |                                                                         |
| Universelt monteringsæt til flush-montering kan både bruges til flush-montering og standardinstallation. | 115C Universel flush-monteret front (Sort pulverlakering, SUS430) | <b>9620012879</b>                                                      |                                                                         | <b>999,-</b>                                                           |                                                                         |
|                                                                                                          | 115S Universel flush-monteret front (SUS316)                      | <b>9620012878</b>                                                      |                                                                         | <b>1.599,-</b>                                                         |                                                                         |
|                                                                                                          | 130C Universel flush-monteret front (Sort pulverlakering, SUS430) | <b>9620012883</b>                                                      |                                                                         | <b>999,-</b>                                                           |                                                                         |
|                                                                                                          | 130S Universel flush-monteret front (SUS316)                      | <b>9620012876</b>                                                      |                                                                         | <b>1.849,-</b>                                                         |                                                                         |
|                                                                                                          | Domestic DPS-R 135 Konverter 12/24V:100/240V                      | <b>9620013449</b>                                                      |                                                                         | <b>949,-</b>                                                           |                                                                         |



# UDTRÆKSKØLESKAB

## Dometic NRXD 50C / 50S & NRXD 60C / 60S

Kompressor udtrækskøleskabe til 12 / 24 V

| MODEL                                                                                                     |                                                                  | NRX 60C                                                                | NRX 60S                                                                     | NRX 80C                                                                | NRX 80S                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| NRXD 50S<br>             | <b>Front</b>                                                     | Rammeløs dør med mørkegråt frontpanel og plastikhåndtag i fuld bredde. | Rammeløs dør i 316 rustfrit stål med håndtag i rustfrit stål i fuld bredde. | Rammeløs dør med mørkegråt frontpanel og plastikhåndtag i fuld bredde. | Rammeløs dør i 316 rustfrit stål med håndtag i rustfrit stål i fuld bredde. |
|                                                                                                           | <b>Kapacitet</b>                                                 |                                                                        |                                                                             |                                                                        |                                                                             |
| NRXD 50C<br>             | - Total kapacitet                                                | 46.0 L                                                                 |                                                                             | 58.0 L                                                                 |                                                                             |
|                                                                                                           | - Total kapacitet med frysedel taget ud                          | 44.0 L                                                                 |                                                                             | 55.0 L                                                                 |                                                                             |
|                                                                                                           | - Køleskabsrum                                                   | 41.6 L                                                                 |                                                                             | 51.9 L                                                                 |                                                                             |
| NRXD 60S<br>             | - Fryserum                                                       | 4.4 L                                                                  |                                                                             | 6.1 L                                                                  |                                                                             |
|                                                                                                           | <b>Batterivagt 12 V:</b>                                         |                                                                        |                                                                             |                                                                        |                                                                             |
|                                                                                                           | - Slår fra ved:                                                  | 10.4 V                                                                 |                                                                             |                                                                        |                                                                             |
| - Slår til ved:                                                                                           | 11.7 V                                                           |                                                                        |                                                                             |                                                                        |                                                                             |
| NRXD 60C<br>           | <b>Batterivagt 24 V:</b>                                         |                                                                        |                                                                             |                                                                        |                                                                             |
|                                                                                                           | - Slår fra ved:                                                  | 22.8 V                                                                 |                                                                             |                                                                        |                                                                             |
|                                                                                                           | - Slår til ved:                                                  | 24.2 V                                                                 |                                                                             |                                                                        |                                                                             |
| NRXD 60C<br>           | <b>Klimaklasse</b>                                               | T                                                                      |                                                                             |                                                                        |                                                                             |
|                                                                                                           | <b>Opbevaringstemperatur:</b>                                    |                                                                        |                                                                             |                                                                        |                                                                             |
|                                                                                                           | - Køleskab                                                       | 0°C to +12°C                                                           |                                                                             |                                                                        |                                                                             |
|                                                                                                           | - Fryseboks                                                      | -15°C to -5°C                                                          |                                                                             |                                                                        |                                                                             |
| - Frysertilstand                                                                                          | -6°C                                                             |                                                                        |                                                                             |                                                                        |                                                                             |
| <b>Optimal omgivelsestemperatur</b>                                                                       | +16°C to +43°C                                                   |                                                                        |                                                                             |                                                                        |                                                                             |
| <b>Lydniveau</b>                                                                                          | 40-45 dB(A)                                                      |                                                                        |                                                                             |                                                                        |                                                                             |
| <b>Strømforbrug /24 h (v. 16°C)</b>                                                                       | 0.50 Ah                                                          |                                                                        | 0.53 Ah                                                                     |                                                                        |                                                                             |
| <b>Strømforbrug /24 h (v. 32°C)</b>                                                                       | 1.42 Ah                                                          |                                                                        | 1.57 Ah                                                                     |                                                                        |                                                                             |
| <b>Dimensioner (B x H x D)</b>                                                                            | 380 x 525 x 510 mm                                               |                                                                        |                                                                             | 448 x 525 x 537 mm                                                     |                                                                             |
| <b>Vægt</b>                                                                                               | NRXD C Series: 18.9 kg<br>NRXD S Series: 19.6 kg                 |                                                                        |                                                                             | NRXD C Series: 20.3 kg<br>NRXD S Series: 21 kg                         |                                                                             |
|                         | <b>Produkt</b>                                                   | <b>Varenr.</b>                                                         |                                                                             | <b>Pris</b>                                                            |                                                                             |
|                                                                                                           | Dometic NRXD 50C                                                 | <b>9620017636</b>                                                      |                                                                             | <b>9.430,-</b>                                                         |                                                                             |
|                                                                                                           | Dometic NRXD 60C                                                 | <b>9620017635</b>                                                      |                                                                             | <b>10.000,-</b>                                                        |                                                                             |
|                                                                                                           | Dometic NRXD 50S                                                 | <b>9620017633</b>                                                      |                                                                             | <b>11.000,-</b>                                                        |                                                                             |
|                                                                                                           | Dometic NRXD 60S                                                 | <b>9620017634</b>                                                      |                                                                             | <b>11.770,-</b>                                                        |                                                                             |
| Universelt monteringsset til flush-montering kan både bruges til flush-montering og standardinstallation. | <b>Ekstraudstyr</b>                                              |                                                                        |                                                                             |                                                                        |                                                                             |
|                                                                                                           | 50C Universel flush-monteret front (Sort pulverlakering, SUS430) | <b>9620012874</b>                                                      |                                                                             | <b>749,-</b>                                                           |                                                                             |
|                                                                                                           | 50S Universel flush-monteret front (SUS316)                      | <b>9620012877</b>                                                      |                                                                             | <b>1.249,-</b>                                                         |                                                                             |
|                                                                                                           | 60C Universel flush-monteret front (Sort pulverlakering, SUS430) | <b>9620012875</b>                                                      |                                                                             | <b>749,-</b>                                                           |                                                                             |
| 60S Universel flush-monteret front (SUS316)                                                               | <b>9620012881</b>                                                |                                                                        | <b>1.399,-</b>                                                              |                                                                        |                                                                             |

# SKUFFEKØLEBOKS



### Let udtrækbare skuffer

Løber på rullelejer, så skufferne glider let ud.



### Fuldt integrerede fronter

Muliggør problemfri montering og farver, der passer til de eksisterende overflader.







### Indstil din egen temperatur

Variér temperaturen efter behov, og brug energien effektivt.

## Dometic CoolMatic CD 20 / CD 20W / CD 20S / CD 30 / CD 30W / CD 30S

Kompressor skuffekølebokse til 12/24 V

| MODEL                                                                                                                                                                     | CD 20 / CD 20W / CD 20S                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <br>   | <b>Volumen</b>                                                  | 20 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|                                                                                                                                                                           | <b>Gennemsnitligt strømforbrug</b>                              | 40 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|                                                                                                                                                                           | <b>Forbrug ved 12 V</b>                                         | 0.67 Ah/h ved +20 °C (i omgivelserne),<br>1.33 Ah/h ved +32 °C (i omgivelserne), begge ved +5 °C i skuffen.                                                                                                                                                                                                   |                |
|                                                                                                                                                                           | <b>System</b>                                                   | Fuldt hermetisk kompressor med integreret styreelektronik, elektronisk termostat, underspændingsbeskyttelse/elektronisk sikring, automatisk polfejlbeskyttelse                                                                                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                           | <b>Farve</b>                                                    | CD 20: Sort<br>CD 20W: Sort med hvid front<br>CD 20S: Sort med front i rustfrit stål                                                                                                                                                                                                                          |                |
|                                                                                                                                                                           | <b>Funktioner</b>                                               | Praktisk adgang med let udtrækkelige skuffer, der kører på kuglelejer, temperaturregulering med trinløs termostat, oplåsning og åbning med en enkelt bevægelse, sikker låsemekanisme. En smart løsning i trange rum: Køleenheden kan monteres på siden af køleren (venstre/højre) eller op til 1,5 meter væk. |                |
|                                                                                                                                                                           | <b>Vægt</b>                                                     | 16.1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|                                                                                                                                                                           | <b>MODEL</b>                                                    | <b>CD 30 / CD 30W / CD 30S</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| <br> | <b>Volumen</b>                                                  | 30 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|                                                                                                                                                                           | <b>Farve</b>                                                    | CD 30: Sort<br>CD 30W: Sort med hvid front<br>CD 30S: Sort med front i rustfrit stål                                                                                                                                                                                                                          |                |
|                                                                                                                                                                           | <b>Vægt</b>                                                     | 18 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|                                                                                                                                                                           | <b>Yderligere tekniske data som for CD 20 / CD 20W / CD 20S</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|                                                                                                                                                                           | <b>Produkt</b>                                                  | <b>Varenr.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Pris</b>    |
|                                                                                                                                                                           | Dometic CoolMatic CD 20                                         | <b>9620000721</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6.840,-</b> |
| Dometic CoolMatic CD 20W                                                                                                                                                  | <b>9620000724</b>                                               | <b>6.840,-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| Dometic CoolMatic CD 20S                                                                                                                                                  | <b>9620000723</b>                                               | <b>7.740,-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| Dometic CoolMatic CD 30                                                                                                                                                   | <b>9620000726</b>                                               | <b>7.200,-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| Dometic CoolMatic CD 30W                                                                                                                                                  | <b>9620000727</b>                                               | <b>7.200,-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| Dometic CoolMatic CD 30S                                                                                                                                                  | <b>9620000725</b>                                               | <b>7.900,-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| <b>Ekstraudstyr</b>                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| Installationsramme i rustfrit stål                                                                                                                                        | <b>9105303901</b>                                               | <b>599,-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |



# TOPDOWN KØLEBOKS



### Indstil din egen temperatur

Variér temperaturen efter behov, og brug energien effektivt.

### Nem påfyldning


Top-down-påfyldning gør det hurtigt og nemt at fylde med en kurv til at organisere tingene (kun CB 40W).

## Dometic CoolMatic CB 36 / CB 40

Indbygge kompressor top-down kølebokse til 12/24 V

| MODEL                   | CB 36                              | CB 40                                                                                                                                                          |                                                                                                             |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <b>Volumen</b>                     | 36 L                                                                                                                                                           | 40 L                                                                                                        |
|                         | <b>Temperaturområde</b>            | +10 to -12°C                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|                         | <b>Gennemsnitligt strømforbrug</b> | 45 W                                                                                                                                                           |                                                                                                             |
|                         | <b>Forbrug ved 12 V</b>            | 0.56 Ah/h ved +20°C (i omgivelserne),<br>0.94 Ah/h ved +32°C (i omgivelserne),<br>begge ved +5°C i boksen.                                                     | 0.64 Ah/h ved +20°C (i omgivelserne),<br>1.01 Ah/h ved +32°C (i omgivelserne),<br>begge ved +5°C i skuffen. |
|                         | <b>System</b>                      | Fuldt hermetisk kompressor med integreret styreelektronik, elektronisk termostat, underspændingsbeskyttelse/elektronisk sikring, automatisk polfejlbeskyttelse |                                                                                                             |
|                         | <b>Materiale</b>                   | Udvendigt: Zinkbelagt stålplade. Indvendigt: Hvidbelagt stål<br>Base: Slagfast plast                                                                           |                                                                                                             |
|                         | <b>Farve</b>                       | Krop: Grå. Panel: Lysegrå                                                                                                                                      |                                                                                                             |
|                         | <b>Funktioner</b>                  | Køleenheden kan monteres op til 1,5 meter væk.                                                                                                                 |                                                                                                             |
|                         | <b>Vægt</b>                        | 17 kg                                                                                                                                                          | 19 kg                                                                                                       |
|                         | <b>Produkt</b>                     | <b>Varenr.</b>                                                                                                                                                 | <b>Pris</b>                                                                                                 |
| Dometic CoolMatic CB 36 | <b>9600051194</b>                  | <b>9.640,-</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                             |
| Dometic CoolMatic CB 40 | <b>9600051193</b>                  | <b>10.100,-</b>                                                                                                                                                |                                                                                                             |

# AIRCONDITION / KLIMAANLÆG

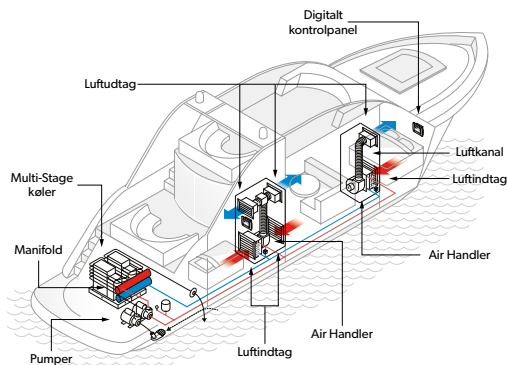

Klimaanlægget er installeret i maskinrummet, og cirkulerer koldt eller varmt ferskvand i et lukket kredsløb til alle de rum, der skal køles eller opvarmes, hvor air handlers køler eller opvarmer luften. Anlæggene kræver to pumper; En til havvandet og en anden til det kolde vand.

Klimaanlægget har fleksibel belastningsstyring og en reduceret spidsbelastning.

Klimaanlæggene er velegnede til både over 24 m., da der ikke er nogen begrænsning på antallet af air handlers i et system eller på afstanden fra anlægget til air handlers.

SE MERE PÅ COLUMBUS-MARINE.DK:



**NYHED!**

# KØLEAGGREGATER

Når standardenheder ikke passer, kan skræddersyede alt-i-et-sæt være et alternativ, og dette gøres nemt med køleaggregater kombineret med fordampere, der matcher den monterede kompressors ydeevne. De leveres til 12/24 V DC og er kraftfulde, økonomiske og utroligt støjsvage i drift.

## VI PRÆSENTERER HER DEN HELT NYE SERIE CX & VX

Det er så nyt, at vi ved trykstart af dette katalog, kun lige har fået informationen fra DOMETIC. Vi videregiver dette i original form på de næste sider. Priserne var heller ikke klar ved trykstart, disse fås ved henvendelse.


# CX & VX SERIEN

Dometic CX & VX-serien giver fleksibel, højtydende køling, der er skræddersyet til dine behov ombord. Med et bredt udvalg af fordampere og kompakte køleaggregater, er det nemt at konfigurere den perfekte køleopsætning, uanset om du opgraderer en eksisterende boks eller indretter et nybyg.

**MODULSYSTEM**  
FLEKSIBEL INSTALLATION

**MANGE STØRRELSER**  
FRA 50L TIL 400L

**MODERNE DESIGN**  
STIL MØDER EFFEKTIVITET

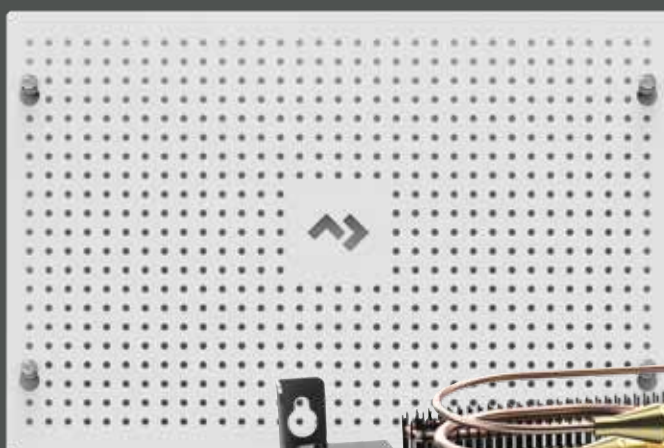

# SKRÆDDERSYET KØLING PÅ DIN MÅDE

CX & VX-serien leverer skræddersyet køling til enhver køleboks på enhver båd. Med kompakte køleaggregater og alsidige fordampere, tilpasser systemet sig problemfrit til volumener fra 50 til 400 L. Digital præcisionsstyring og pålidelige quick-koblinger, gør installationen enkel og ydeevnen pålidelig. Uanset om det drejer sig om et kompakt køleskab til kabysen eller en stor fiskekøleboks med høj kapacitet, giver CX & VX dig fleksibiliteten til at designe kølemulighederne præcis som du vil have dem.

## Fordele ved Dometic CX & VX Serien

- Fleksible kombinationer af køleaggregater og fordampere, der passer til kølebokse fra 50 - 400 L
- Pålidelige quick-koblinger for hurtig og sikker installation
- Kompakte køleaggregater designet til trange rum på både
- Moderne fordampere med rent frontpladedesign for problemfri integration
- Digital præcisions-temperaturstyring med højpræcisions NTC-sensor
- Energieffektiv ydeevne med lav-GWP\* kølevæske (R1234yf)
- Velegnet til både nybyggeri og eftermontering
- Flere fordampermater (pladefordamper, O-fordamper, ventilatorkølet fordamper) for at passe til ethvert rum

## Specifikationer

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VOLUMENER</b>      | 50 - 400 L (afhængig af sammensætningen af CX enhed og VX fordamper)               |
| <b>KONTROLSYSTEM</b>  | Digitalt display (internt eller eksternt monteret)<br>NTC temperatursensor         |
| <b>KØLEMETODE</b>     | Fjernkompressor + fordamperpladesystem<br>med fjederkoblinger                      |
| <b>STRØM</b>          | 12/24 V DC                                                                         |
| <b>INSTALLATION</b>   | Universel pasform, vandret eller lodret montering, professionel eller gør-det-selv |
| <b>KØLEAGGREGATER</b> | CX100 (<100 L)<br>CX250 (<250 L)<br>CX400 (<400 L)                                 |
| <b>FORDAMPERE</b>     | VX serien: Pladefordamper, O-fordamper, ventilatorkølet fordamper                  |

## CX & VX OVERSIGT


| KØLEAGGREGAT | KAPACITET    | KOMPATIBLE FORDAMPERE |             |                 | KONTROL & MONITORERING                                                                 |
|--------------|--------------|-----------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|              |              | Pladefordamper        | O-Fordamper | Ventilatorkølet |                                                                                        |
| CX 100       | Op til 100 L | VX 50                 | VX 100-O    | -               | Digitalt display & NTC Sensor<br>Intern eller eksternt montering;<br>Præcis °C kontrol |
|              |              | VX 100                |             |                 |                                                                                        |
| CX 250       | Op til 250 L | VX 150                | VX 250-O    | VX 200F         |                                                                                        |
|              |              | VX 250                |             |                 |                                                                                        |
| CX 400       | Op til 400 L | VX 300                | VX 400-O    | VX 150FZ        |                                                                                        |
|              |              |                       |             | VX 400F         |                                                                                        |

\*GWP = Global Warming Potential, som refererer til det globale opvarmningspotentiale, hvis en gas udledes i atmosfæren. Jo højere GWP-værdien er, desto mere skadelig er gassens indvirkning på miljøet.

# MODULSYSTEM MAKSIMAL EFFEKTIVITET

## KØLEAGGREGATER TIL VOLUMENER OP TIL 100 LITER

| MODEL                                  | CX 100            |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Varenr.</b>                         | <b>9630000216</b> |
| <b>Pris</b>                            | <b>4.140,-</b>    |
| <b>Max. kølekapacitet</b>              | 100 L             |
| <b>Strøm</b>                           | 12/24 V DC        |
| <b>Strømforbrug (vurderet max W)</b>   | 70                |
| <b>Mængde kølevæske (R1234yf) (g)</b>  | 30                |
| <b>Global Warming Potential (GWP)*</b> | 0.501             |
| <b>Dimensioner (B x D x H) (mm)</b>    | 195 x 200 x 141   |
| <b>Vægt (kg)</b>                       | 3.6               |



## KOMPATIBLE FORDAMPERE TIL CX 100

| MODEL                                             | VX 50             |      | VX 100            |      | VX 100-O          |      |
|---------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| <b>Varenr.</b>                                    | <b>9630000219</b> |      | <b>9630000220</b> |      | <b>9630000224</b> |      |
| <b>Pris</b>                                       | <b>1.700,-</b>    |      | <b>1.900,-</b>    |      | <b>1.960,-</b>    |      |
| <b>Type</b>                                       | Pladefordamper    |      | Pladefordamper    |      | O-fordamper       |      |
| <b>Type kølerum</b>                               | Køl               | Frys | Køl               | Frys | Køl               | Frys |
| <b>Max. kølekapacitet ved 35 mm PU-isolering</b>  | 35                | 12   | 70                | 24   | 70                | 24   |
| <b>Max. kølekapacitet ved 50 mm PU-isolering</b>  | 50                | 17   | 100               | 35   | 100               | 35   |
| <b>Max. kølekapacitet ved 100 mm PU-isolering</b> | 80                | 27   | 180               | 60   | 180               | 60   |
| <b>Indvendig fryservolumen (m3)</b>               | -                 |      |                   |      | 4.5               |      |
| <b>Strømforsyning</b>                             | 12/24 V DC        |      |                   |      |                   |      |
| <b>Strømforbrug (vurderet max W)</b>              | 72                |      | 65                |      | 60                |      |
| <b>Mængde kølevæske (R1234yf) (g)</b>             | 10                |      | 15                |      |                   |      |
| <b>Global Warming Potential (GWP)*</b>            | 0.501             |      |                   |      |                   |      |
| <b>Rørlængde (m)</b>                              | 2.2               |      |                   |      |                   |      |
| <b>Koblingstype</b>                               | Fjederkobling     |      |                   |      |                   |      |
| <b>Dimensioner (B x H x D) (mm)</b>               | 275 x 240 x 30    |      | 375 x 250 x 30    |      | 271 x 214 x 124   |      |
| <b>Vægt (kg)</b>                                  | 0.6               |      | 0.7               |      | 1.2               |      |

\*GWP = Global Warming Potential, som refererer til det globale opvarmingspotentiale, hvis en gas udledes i atmosfæren. Jo højere GWP-værdien er, desto mere skadelig er gassens indvirkning på miljøet.


Se mere på [columbus-marine.dk](http://columbus-marine.dk)



# SKRÆDDERSYET KØLING PÅ DIN MÅDE

## KØLEAGGREGATER TIL VOLUMENER OP TIL 250 LITER

| MODEL                                  | CX 250            |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Varenr.</b>                         | <b>9630000217</b> |
| <b>Pris</b>                            | <b>4.300,-</b>    |
| <b>Max. kølekapacitet</b>              | 250 L             |
| <b>Strøm</b>                           | 12/24 V DC        |
| <b>Strømforbrug (vurderet max W)</b>   | 75                |
| <b>Mængde kølevæske (R1234yf) (g)</b>  | 35                |
| <b>Global Warming Potential (GWP)*</b> | 0.501             |
| <b>Dimensioner (B x D x H) (mm)</b>    | 290 x 156 x 144   |
| <b>Vægt (kg)</b>                       | 4.4               |



## KOMPATIBLE FORDAMPERE TIL CX 250

| MODEL                                             | VX 150         |      | VX 250         |      | VX 250-O        |      | VX 200F                    |
|---------------------------------------------------|----------------|------|----------------|------|-----------------|------|----------------------------|
| <b>Varenr.</b>                                    | 9630000221     |      | 9630000222     |      | 9630000225      |      | 9630000227                 |
| <b>Pris</b>                                       | 2.122,-        |      | 2.229,-        |      | 2.229,-         |      | 2.548,-                    |
| <b>Type</b>                                       | Pladefordamper |      | Pladefordamper |      | O-fordamper     |      | Ventilatorøkølet fordamper |
| <b>Type kølerum</b>                               | Køl            | Frys | Køl            | Frys | Køl             | Frys | Køl                        |
| <b>Max. kølekapacitet ved 35 mm PU-isolering</b>  | 100            | 35   | 150            | 50   | 125             | 40   | 130                        |
| <b>Max. kølekapacitet ved 50 mm PU-isolering</b>  | 150            | 50   | 250            | 85   | 250             | 80   | 200                        |
| <b>Max. kølekapacitet ved 100 mm PU-isolering</b> | 270            | 90   | 400            | 130  | 350             | 115  | 300                        |
| <b>Indvendig fryservolumen (m3)</b>               | -              |      | -              |      | 13              |      | -                          |
| <b>Strømforsyning</b>                             | 12/24 V DC     |      |                |      |                 |      |                            |
| <b>Strømforbrug (vurderet max W)</b>              | 73             |      | 95             |      | 68              |      | 75                         |
| <b>Mængde kølevæske (R1234yf) (g)</b>             | 15             |      | 15             |      | 20              |      | 15                         |
| <b>Global Warming Potential (GWP)*</b>            | 0.501          |      |                |      |                 |      |                            |
| <b>Rørlængde (m)</b>                              | 2.2            |      |                |      |                 |      |                            |
| <b>Koblingstype</b>                               | Fjederkobling  |      |                |      |                 |      |                            |
| <b>Dimensioner (B x H x D) (mm)</b>               | 375 x 350 x 30 |      | 780 x 270 x 15 |      | 378 x 274 x 172 |      | 221 x 318 x 67             |
| <b>Vægt (kg)</b>                                  | 0.9            |      | 1.1            |      | 1.8             |      | 1.9                        |

\*GWP = Global Warming Potential, som refererer til det globale opvarmingspotentiale, hvis en gas udledes i atmosfæren. Jo højere GWP-værdien er, desto mere skadelig er gassens indvirkning på miljøet.


Se mere på [columbus-marine.dk](http://columbus-marine.dk)



# MODULSYSTEM MAKSIMAL EFFEKTIVITET

## KØLEAGGREGATER TIL VOLUMENER OP TIL 400 LITER

| MODEL                                  | CX 400            |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Varenr.</b>                         | <b>9630000218</b> |
| <b>Pris</b>                            | <b>4.565,-</b>    |
| <b>Max. kølekapacitet</b>              | 400 L             |
| <b>Strøm</b>                           | 12/24 V DC        |
| <b>Strømforbrug (vurderet max W)</b>   | 80                |
| <b>Mængde kølevæske (R1234yf) (g)</b>  | 35                |
| <b>Global Warming Potential (GWP)*</b> | 0.501             |
| <b>Dimensioner (B x D x H) (mm)</b>    | 290 x 156 x 144   |
| <b>Vægt (kg)</b>                       | 4.1               |

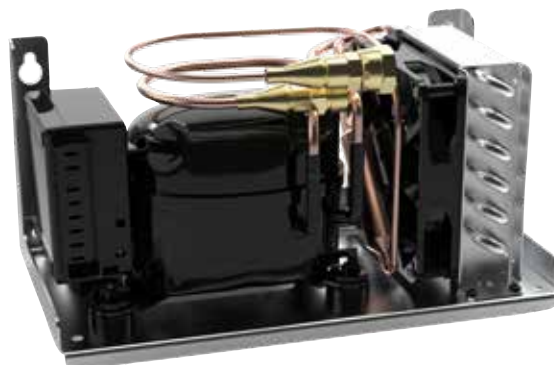

## KOMPATIBLE FORDAMPERE TIL CX 400

| MODEL                                             | VX 300            |      | VX 400-O          |      | VX 400F                  | VX 150FZ          |
|---------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------|------|--------------------------|-------------------|
| <b>Varenr.</b>                                    | <b>9630000223</b> |      | <b>9630000226</b> |      | <b>9630000228</b>        | <b>9630000229</b> |
| <b>Pris</b>                                       | <b>2.388,-</b>    |      | <b>2.405,-</b>    |      | <b>2.972,-</b>           | <b>3.400,-</b>    |
| <b>Type</b>                                       | Pladefordamper    |      | O-fordamper       |      | Ventilatorølet fordamper |                   |
| <b>Type kølerum</b>                               | Køl               | Frys | Køl               | Frys | Køl                      | Frys              |
| <b>Max. kølekapacitet ved 35 mm PU-isolering</b>  | 180               | 60   | 200               | 65   | 250                      | 60                |
| <b>Max. kølekapacitet ved 50 mm PU-isolering</b>  | 300               | 100  | 400               | 130  | 400                      | 100               |
| <b>Max. kølekapacitet ved 100 mm PU-isolering</b> | 500               | 160  | 500               | 160  | 500                      | 150               |
| <b>Indvendig fryservolumen (m3)</b>               | -                 |      | 17                |      | -                        |                   |
| <b>Strømforsyning</b>                             | 12/24 V DC        |      |                   |      |                          |                   |
| <b>Strømforbrug (vurderet max W)</b>              | 70                |      | 73                |      | 80                       | 75                |
| <b>Mængde kølevæske (R1234yf) (g)</b>             | 25                |      | 30                |      | 15                       | 70                |
| <b>Global Warming Potential (GWP)*</b>            | 0.501             |      |                   |      |                          |                   |
| <b>Rørlængde (m)</b>                              | 2.2               |      |                   |      |                          |                   |
| <b>Koblingstype</b>                               | Fjederkobling     |      |                   |      |                          |                   |
| <b>Dimensioner (B x H x D) (mm)</b>               | 1370 x 305 x 15   |      | 397 x 304 x 187   |      | 221 x 318 x 67           | 379 x 380 x 143   |
| <b>Vægt (kg)</b>                                  | 1.9               |      | 2.1               |      | 1.9                      | 3.4               |

\*GWP = Global Warming Potential, som refererer til det globale opvarmingspotentiale, hvis en gas udledes i atmosfæren. Jo højere GWP-værdien er, desto mere skadelig er gassens indvirkning på miljøet.

Se mere på [columbus-marine.dk](http://columbus-marine.dk)

