

FORDELENE VED FUSION®

GØR DIN TID PÅ VANDET ENDNU BEDRE MED MARINE-UNDERHOLDNINGSPRODUKTER I VERDENSKLASSE.

Fusions høje krav til kvalitet og funktionalitet gør, at produkterne kan stå distancen i det maritime miljø, hvad enten det drejer sig om vand, fugt, vibrationer eller svingende temperaturer.

Fusion har derfor skabt designfilosofien True-Marine™ Design, som i dag er branchens vel nok bedste kvalitetsstempel.

Fusion produkter giver dig fantastiske muligheder for at skabe et komplet underholdningssystem om bord.

Der er produkter til de mere omfangsrige installationer i større både, samt produkter til den lille konsol i mindre både.

FUSION TRUE-MARINE™ DESIGN


Filosofien bag True-Marine™ Design er, at produkterne fra starten er designet og udviklet specifikt til brug i de barske maritime miljøer, og klarer vand, fugt, salt, tåge, UV-stråling, temperaturer og vibrationer år efter år.

Master Cabin
RA670

Helm
RA770

Flybridge
SRX400

Aft Deck
ERX400
KABLET
FJERN-
BETJENING

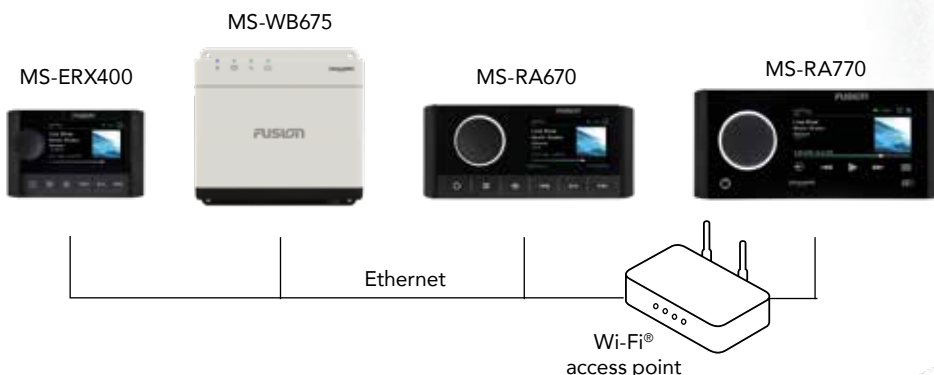

Netværk med andre enheder i systemet skaber en unik funktion. Fusion har skabt partnerskaber med de førende producenter af marine-elektronik. Dette gør det muligt at styre Fusion anlæg med et multifunktionsdisplay fra Garmin, Furuno, Lowrance, Raymarine og Simrad.



Kommunikation via Bluetooth gør det muligt at styre Fusion radioen fra en iPhone, iPad eller Android telefon med installeret Fusion-Link app. App'en kan downloades fra Apple Store og Google Play.





APOLLO™ RA770

	Varenr.	DKK
Apollo RA770	MS-RA770	5.949
Apollo RA770 flushmonteringskit	MS-ACCRA770	229
Apollo RA770 adapterkit	MS-RAMRA770	149

AM/FM-MARINESTEREOANLÆG MED 4,3" LCD-TOUCHSCREEN I FARVER.
 MED DIGITAL SIGNAL PROCESSING (DSP), PARTYBUS, AIRPLAY 2 OG WI-FI.

Med Apollo-seriens DSP er lydbilledet optimeret ud fra den valgte Fusion højttalermode og det omgivende miljø.

Touchpanel, klar berøringsskærm på 4,3" med praktiske menuer for den bedst mulige brugervenlighed.

Tilsluttede smartphones kan også bruges via af den nyligt udviklede Fusion-Link App.

Apollo RA770 giver mulighed for at afspille medier fra en række forskellige forbindelser som: Bluetooth, AirPlay 2, UPnP (Wi-Fi og Ethernet), optisk forbindelse, DAB+ radio (kræver DAB100A modul, købes separat), AM/FM-radio, AUX og USB

True-Marine™ Design, vandtæt IPX7-front og beskyttelse mod salt, UV-stråling og ekstreme temperaturer.

Fusion-Link giver dig mulighed for at styre din stereo direkte fra compatible multifunktionsdisplayer, Apple og Android enheder samt Garmin smartwatches.

Multi-Zone teknologi understøtter op til fire lydsoner, hvor lydstyrken og lydbilledet kan justeres individuelt.

(zone 3 og 4 kræver ekstern forstærker)

AirPlay 2 understøttes ikke i Multi-Zone mode.

RA770 har indbygget klasse-D-forstærker med 4 kanaler på 280 W totaleffekt (4x70 W) og lavniveau-udgange for subwoofer og ekstern forstærker.
 (subwoofer kræver ekstern forstærker)

For at få den bedst mulige radiomodtagelse på vandet kræves en AM/FM-antenne af god kvalitet og tilstrækkelig højde.



- + AUX, Fusion-Link, USB, NMEA2000, Ethernet, UPnP, MTP, IPX7/6
- Forstærker: 4 x 70W • Zoner: 4 (zone 3+4 kræver ekstern forstærker)
- Ydermål: 192 x 82 x 100 mm • Udskæringsmål: 164 x 50 mm



STEREOANLÆG

APOLLO™ RA670

	Varenr.	DKK
Apollo RA670	MS-RA670	4.499
Apollo RA670 flushmonteringskit	MS-ACCRA670	229
Apollo RA670 adapterkit	MS-RAMRA670	229



AM/FM-MARINESTEREOANLÆG MED 2,7" LCD-DISPLAY I FARVER.
 MED DIGITAL SIGNAL PROCESSING (DSP), PARTYBUS, OG AIRPLAY 2.

Med Apollo-seriens DSP er lydbilledet optimeret ud fra den valgte Fusion højttalermode og det omgivende miljø.

Apollo RA670 giver mulighed for at afspille medier fra en række forskellige forbindelser som: Bluetooth, AirPlay 2, UPnP (Wi-Fi og Ethernet), optisk forbindelse, DAB+ radio (kræver DAB100A modul, købes separat), AM/FM-radio, AUX og USB.

(Wi-Fi og Airplay 2 kræver forbindelse til Wi-Fi router eller Apollo RA770)

True-Marine™ Design, vandtæt IPX7-front og beskyttelse mod salt, UV-stråling og ekstreme temperaturer.

Fusion-Link giver dig mulighed for at styre din stereo direkte fra compatible multifunktionsdisplayer, Apple og Android enheder samt Garmin smartwatches.

Multi-Zone teknologi understøtter op til tre lydsoner, hvor lydstyrken og lydbilledet kan justeres individuelt. (zone 3 kræver ekstern forstærker)

RA670 har indbygget klasse-D-forstærker med 4 kanaler på 280 W totaleffekt (4x70 W) og lavniveau-udgange for subwoofer og ekstern forstærker. (subwoofer kræver ekstern forstærker)

For at få den bedst mulige radiomodtagelse på vandet kræves en AM/FM-antenne af god kvalitet og tilstrækkelig højde.



- + AUX, Fusion-Link, USB, NMEA2000, Ethernet, UPnP, MTP, IPX7/6
- Forstærker: 4 x 70W • Zoner: 3 (zone 3 kræver ekstern forstærker)
- Ydermål: 157 x 68 x 102 mm • Udskæringsmål: 130 x 49 mm

APOLLO™ WB675

	Varenr.	DKK
Apollo WB675	MS-WB675	4.499

EN BLACK BOX-UDGAVE AF RA670, MEN MED FIRE ZONER ISTEDET FOR TRE. UDEN DISPLAY.



- Ydermål: 130 x 55 x 130 mm



APOLLO™ SRX400

	Varenr.	DKK
Apollo SRX 400	MS-SRX400	3.599
Apollo SRX 400 flushmonteringskit	MS-ACCSRX400	229

EN STANDALONE AM/FM-MARINESTEREO MED 2,7" FARVEDISPLAY OG FASTE KNAPPER TIL STYRING AF STEREOFUNKTIONERNE.

True-Marine™ Design, vandtæt IPX7-front og beskyttelse mod salt, UV-stråling og ekstreme temperaturer.

Kommunikationen med RA770 sker via Wi-Fi, eller ethernet, hvilket forenkler installationen, da der ikke kræves ledninger mellem enhederne. SRX400 kan afspille medier fra Bluetooth, AirPlay 2, UPnP (Wi-Fi), AM/FM.

SRX400 kan styres af Fusion-Link App med Apple og Android enheder.

Den har indbygget klasse-D-forstærker på 140 W totaleffekt (2x70 W) og lavniveau-udgange for subwoofer og ekstern forstærker.
(subwoofer kræver ekstern forstærker)



- + AUX, Fusion-Link, Ethernet, UPnP, MTP, IPX7/6
- Forstærker: 2x70 W • Zoner: 1
- Ydermål: 110 x 70 x 100 mm • Udskeringsmål: 83 x 50 mm



APOLLO™ ERX400

	Varenr.	DKK
Apollo ERX 400	MS-ERX400	2.379
Apollo ERX 400 flushmonteringskit	MS-ACCSRX400	229

EN KOMPAKT ETHERNET-FJERNBETJENING, DER ER NEM AT INSTALLERE OG GIVER BRUGEREN MULIGHED FOR AT STYRE APOLLO-ENHEDER OM BORD.

ERX400 forbindes direkte til et Apollo stereoanlæg via Ethernet/Ethernet-netværk med flere tilsluttede enheder. Alle enheder om bord kan styres fra fjernbetjeningen, vælge radiostation, ændre sang og justere lydstyrken i hver zone.

ERX400 er udstyret med et klart 2,7" farvedisplay, hvor sanginformation og menuer vises tydeligt. Den har et ægte marinedesign og er udviklet til havmiljøet med en vandtæt IPX7-klassificeret front og beskyttelse mod salt, UV-stråling og ekstreme temperaturer.

ERX400 er kompatibel med alle Apollo stereoanlæg: MS-RA770, MS-RA670, MS-WB675 og SRX400.



- + Ethernet, IPX7/6
- Ydermål: 110 x 70 x 28 mm • Udskeringsmål: 85 x 52 mm

STEREOANLÆG

RA70N/RA70

	Varenr.	DKK
RA70N	MS-RA70N	3.149
RA70	MS-RA70	2.979



AM/FM-RADIO MED FUSIONS TRUE-MARINE™ DESIGN.

Med indbygget klasse-AB-forstærker med 4 kanaler på 200 W totaleffekt (4x50 W) og lavniveau-udgange for subwoofer og ekstern forstærker.
 (subwoofer kræver ekstern forstærker)

Multi-Zone teknologi understøtter to lydsoner.

For at få den bedst mulige radiomodtagelse på vandet kræves en AM/FM-antenne af god kvalitet og tilstrækkelig højde.

Integreret Bluetooth gør det muligt at streame musik til dit stereoanlæg fra din telefon eller tablet.

RA70N tilføjer FusionLink og NMEA2000.



- + AUX, Fusion-Link (KUN RA70N), NMEA2000 (KUN RA70N), USB, IPX7
- Forstærker: 4x50 W • Zoner: 2
- Ydermål: 188 x 60 x 124 mm • Udsælingsmål: 161 x 50 mm
- EL-F651W: Udsælingsmål Ø130 mm, ydre-Ø 176 mm, dybde 43 mm





KOMPAKT AM/FM-MARINESTEREOANLÆG
DESIGNET TIL AT LEVERE LYD AF HØJ KVALITET.

RA210 er udstyret med 2,7" LCD-farvedisplay og den revolutionerende Digital Signal Processing-teknologi.

Med RA210's DSP er lydbilledet optimeret ud fra den valgte Fusion højttalermodel og det omgivende miljø.

RA210 giver mulighed for at afspille medier fra en række forskellige forbindelser som: Bluetooth, iPhone/tablet, MTP, og DAB+ radio (kræver MS-DAB100A) USB- og AUX-forbindelser.

True-Marine™ Design, vandtæt IPX7-front og beskyttelse mod salt, UV-stråling og ekstreme temperaturer.

Fusion-Link muliggør kontrol af din underholdning direkte fra NMEA2000 multifunktionsskærme, compatible Apple eller Android enheder via Fusion-Link App, og Garmin ure via Fusion-Link Lite.

Multi-Zone teknologi understøtter to lydsoner, hvor lydstyrken og lydbilledet kan justeres individuelt.




MS-RA210KSPG: MS-RA210 Radio + XS-F651SPG højttalersæt + MS-SA18 Stealth FM-antenne + NMEA2000-dropkabel 2 m
MS-RA210: Ydermål: 157 x 68 x 105 mm • Udsælingsmål: 130 x 50 mm
XS-F651SPG 200W: Udsælings-Ø 135 mm, ydre-Ø 177 mm, dybde 67 mm

RA210

	Varenr.	DKK
RA210 + XS Sports sæt	MS-RA210KSPG	4.699
RA210 + XS Classic sæt	MS-RA210KCW	4.699
RA210	MS-RA210	3.599
RA210 flushmonteringskit	MS-ACCRA670	229
RA210 addapterkit	MS-RAMRA670	229
RA210 adapterplade	MS-RA200MP	149

RA210 har indbygget klasse-D-forstærker med 4 kanaler på 200 W totaleffekt (4x50 W) og lavniveau-udgange for subwoofer og ekstern forstærker.
(subwoofer kræver ekstern forstærker)

For at få den bedst mulige radiomodtagelse på vandet kræves en AM/FM-antenne af god kvalitet og tilstrækkelig højde.

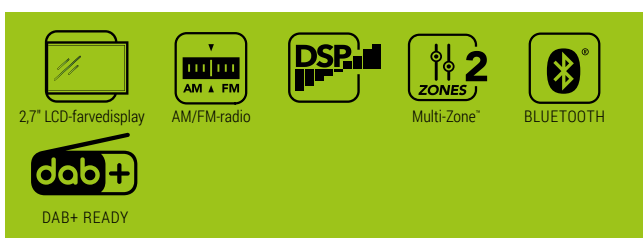

+ AUX, USB, IPX7/6
• Forstærker: 4x50 W • Zoner: 2
• Ydermål: 157 x 68 x 105 mm • Udsælingsmål: 130 x 50 mm



MS-RA210KCW: MS-RA210 radio + XS-F65CW højttalersæt + MS-SA18 Stealth FM-antenne + NMEA2000-dropkabel 2 m
MS-RA210: Ydermål: 157 x 68 x 105 mm • Udsælingsmål: 130 x 50 mm
XS-F65CW 200W: Udsælings-Ø 135 mm, ydre-Ø 177 mm, dybde 67 mm

STEREOANLÆG

RA60

	Varenr.	DKK
RA60 + XS Sports sæt	MS-RA60KSPG	2.979
RA60 + XS Classic sæt	MS-RA60KCW	2.979
RA60	MS-RA60	2.249
RA60 adapterplade	MS-RA200MP	149



KOMPAKT AM/FM/DAB+ MARINESTEREOANLÆG
 I FUSIONS UNIKKE OG ELEGANTE TRUE-MARINE™ DESIGN.


Den indbyggede forstærker har 4 kanaler på 180 W
 totaleffekt (4x45 W).

Multi-Zone teknologi understøtter to lydsoner.

RA60 har også en lavniveau-udgang for subwoofer eller
 ekstern forstærker.
 (subwoofer kræver ekstern forstærker)

For at få den bedst mulige radiomodtagelse på vandet kræves
 en AM/FM-antenne af god kvalitet og tilstrækkelig højde.

Integreret Bluetooth gør det muligt at streame musik til dit
 stereoanlæg fra din telefon eller tablet.

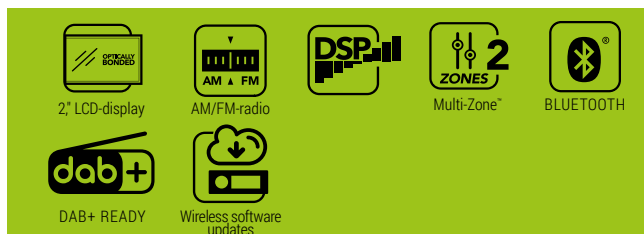

- + AUX, IPX7/6
- Forstærker: 4x50 W • Zoner: 2
- Ydermål: 160 x 68 x 82 mm • Udsælingsmål: 132 x 52 mm



MS-RA60KSPG: MS-RA60 radio + EL-F653SPG højttalersæt +
 MS-SA18 Stealth FM-antenne
MS-RA60: Ydermål: 160 x 68 x 82 mm • Udsælingsmål: 132 x 52 mm
EL-F653SPG 200W: Udsælings-Ø 130 mm, ydre-Ø 176 mm, dybde 43 mm



MS-RA60KCW: MS-RA60 radio + EL-F653W højttalersæt +
 MS-SA18 Stealth FM-antenne
MS-RA60: Ydermål: 160 x 68 x 82 mm • Udsælingsmål: 132 x 52 mm
EL-F653W 80W: Udsælings-Ø 130 mm, ydre-Ø 176 mm, dybde 43 mm



PANEL-STEREO

	Varenr.	DKK
Panel-Stereo – indoor	PS-A302B	3.149
Panel-Stereo ramme – planmont.	PS-A43SPB	269

AM/FM-MARINESTEREOANLÆG TIL PANELMONTERING – DEN OPTIMALE ALL IN ONE-LØSNING.

Med Panel-Stereo kan du nemt afspille musik via Bluetooth, AUX, AM/FM-radio og USB.

Indbygget DSP optimerer forstærkerens signaler til de indbyggede højttalere, hvilket giver en klar og tilfredsstillende lyd uanset lydstyrken.

Med indbygget klasse-D-forstærker, USB, AUX, line out, dobbelte 3" højttalere og en passiv bas, er dette den optimale all in one-løsning, når pladsen er trang.

Bluetooth og Fusion-Link App gør det nemt at betjene stereoanlægget om bord.



AM/FM-radio



BLUETOOTH

- + AUX, USB, IP65-vejrbestandig
- Forstærker: 2x70 W • Zoner: 1
- Ydermål: 341 x 152 x 50 mm • Udsætningsmål: 320 x 132 mm



BB100

	Varenr.	DKK
BB100	MS-BB100	2.979

- Ydermål: 65 x 11 mm

AM/FM-STEREO I BLACKBOX-UDGAVE TIL BÅDE, HVOR DER ER BEGRÆNSET PLADS TIL INSTALLATION.

BB100 kan monteres skjult og fjernbetjenes med det medfølgende kablede panel eller et multifunktionsdisplay via NMEA2000. MS-BB100 har Fusions unikke og elegante True-Marine™ Design og er IPX3/7 vandtæt.

Den har indbygget forstærker med 4 kanaler på 200 W totaleffekt (4x50 W) og lavniveau-udgange for subwoofer og ekstern forstærker. (subwoofer kræver ekstern forstærker)

Multi-Zone teknologi understøtter to lydsoner. For at få den bedst mulige radiomodtagelse på vandet kræves en AM/FM-antenne af god kvalitet og tilstrækkelig højde.



AM/FM-radio



Multi-Zone™



BLUETOOTH



DAB+ READY

- + AUX, Fusion-Link, USB, NMEA2000, Bluetooth, IPX3/7
- Forstærker: 4x50 W • Zoner: 2
- Ydermål: 449 x 270 x 95 mm

STEREOANLÆG

DAB100A - ANTENNE

	Varenr.	DKK
DAB100A	MS-DAB100A	1.119

Fusion DAB-antenne/-modul for modtagelse af DAB og DAB+ radiosignaler. Antenne og modul er designet til havmiljøet og er IPX3/7-vandtætte. Informationer om signaler vises på displayet i radioen.

Kompatibel med Apollo (ekskl. SRX400), BB100, RA210, RA70, RA70N.



IPX7/3

FHM - MIKROFON

	Varenr.	DKK
FHM	MS-FHM	1.039

Fusion håndholdt intercom-mikrofon gør det muligt at benytte musikanlægget til kommunikation af info til mandskab og passagerer. IPX7 vandtæt.

Kompatibel med Apollo (ekskl. SRX400), BB100, RA210, RA70, RA70N.



IPX7

NRX300 - FJERNBETJENING

	Varenr.	DKK
NRX300	MS-NRX300	1.949

En avanceret fjernbetjening og NMEA2000-repeater med et 2,6" LCD display. Den er IPX7-vandtæt og kan derfor installeres alle steder i båden, selv udenfor ved badeplatform.

NRX300 giver fuld kontrol af lyd og valg af musik, og viser data fra tilsluttede enheder i NMEA2000-netværket. NMEA2000-data der kan vises er vindretning, vindhastighed, dybde, fart over grunden, fart gennem vand, kurs, position, vandtemperatur, lufttryk, m.m.

Leveres med NMEA2000 6 m dropkabel, T-stykke og terminator.

Kompatibel med Apollo (ekskl. SRX400), RA210, RA70N, BB100.



IPX7

- Ydermål: 110 x 70 x 28 mm
- Udsærmingsmål: 85 x 52 mm

ARX70 - FJERNBETJENING

	Varenr.	DKK
ARX70	MS-ARX70B	669
ARX70W	MS-ARX70W	669

Udvid dit Fusion ANT-aktiverede system med ARX70 ANT-fjernbetjeningen for at nyde frihed og bekvemmelighed ved trådløs audiokontrol fra hvor som helst på din båd.

ARX70 er perfekt til badeplatformen eller hvor som helst, hvor du vil have hurtig adgang til audiokontrol.


ARX70 monteres nemt med dobbelklæbende tape.

Kompat. med Fusion Apollo (ekskl. SRX400), Panel-Stereo, BB100, RA210, RA70, RA70N, RA60.



IPX7/6

- Ydermål: 65 x 11 mm

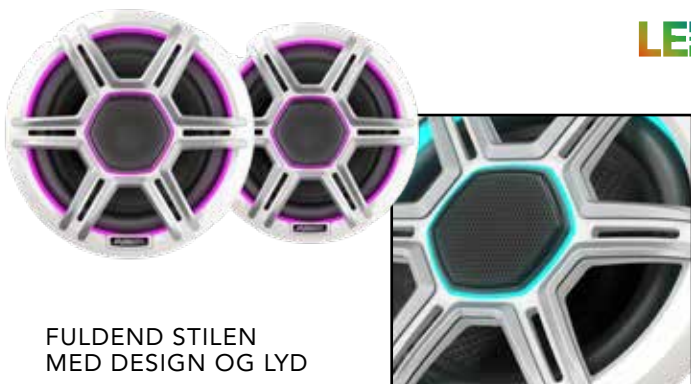

LED APOLLO NYHED!


FULDEND STILEN MED DESIGN OG LYD

Apollo koaksiale højttalere leverer krystallklar lyd ved højere lydstyrker, takket være opdaterede motordesign, der reducerer forvrængning og giver en førsteklasses lydoplevelse. LED-lysringe med to nuancer, der giver et unikt udseende gennem de forskellige sekskantede diskantenheder. Vælg mellem en bred vifte af farver, der matcher stemningen eller musikken. Fuldend dine højttalere med de medfølgende udskiftelige gitre i Sports White eller Sports Grey.



FULDEND LYDEN MED DYB BAS

Apollo Subwoofere giver den optimale lytteoplevelse med dyb bas og fordybende hi-fi-lyd.



UDFORDR ELEMENTERNE.

Koaksiale højttalere i klassisk hvidt design leverer krystallklar lyd og kan modstå forholdene som aldrig før.

	Varenr.	DKK
Apollo 8,8" 520 W, sæt – grey	AP-FL88SPG	5.049
Apollo 8,8" 520 W, sæt – white	AP-FL88SPW	5.049
Apollo 7,7" 400 W, sæt – grey	AP-FL77SPG	4.449
Apollo 7,7" 400 W, sæt – white	AP-FL77SPW	4.449
Apollo 6,5" 300 W, sæt – grey	AP-FL65SPG	3.899
Apollo 6,5" 300 W, sæt – white	AP-FL65SPW	3.899

- IP67-vejrbehandling

Apollo 8,8": 2-vejs højttalere til indbygning •

Justerbart CRGBW LED-lys, 12V DC • Max. effekt 520 W

- Udskæringsdiameter 180 mm, ydre diameter 224 mm, dybde 105 mm

Apollo 7,7": 2-vejs højttalere til indbygning •

Justerbart CRGBW LED-lys, 12V DC • Max. effekt 400 W

- Udskæringsdiameter 156 mm, ydre diameter 196 mm, dybde 86 mm

Apollo 6,5": 2-vejs højttalere til indbygning •

Justerbart CRGBW LED-lys, 12V DC • Max. effekt 300 W

- Udskæringsdiameter 136 mm, ydre diameter 176 mm, dybde 77 mm

Apollo Subwoofer	Varenr.	DKK
Apollo 10" 600 W – grey	AP-SL10SPG	3.499
Apollo 10" 600 W – white	AP-SL10SPW	3.499
Apollo 12" 1400 W – grey	AP-SL12SPG	7.399
Apollo 12" 1400 W – white	AP-SL12SPW	7.399

- IP67-vejrbehandling

Apollo 10": Subwoofer til indbygning •

Justerbart CRGBW LED-lys, 12V DC • Max. effekt 600 W

- Udskæringsdiameter 223 mm, ydre diameter 275 mm, dybde 135 mm

Apollo 12": Subwoofer til indbygning •

Justerbart CRGBW LED-lys, 12V DC • Max. effekt 1400 W

- Udskæringsdiameter 301 mm, ydre diameter 356 mm, dybde 198 mm

SS3i CLASSIC

	Varenr.	DKK
SS3i Classic 8,8" 330 W, sæt – white	SG-F883W	3.499
SS3i Classic 7,7" 280 W, sæt – white	SG-F773W	2.969
SS3i Classic 6,5" 230 W, sæt – white	SG-F653W	2.599

- IP65-vejrbehandling

SS3i Classic 8,8": 2-vejs højttalere til indbygning • Max. effekt 330 W (4 ohm)

- Udskæringsdiameter 188 mm, ydre diameter 224 mm, dybde 135 mm

SS3i Classic 7,7": 2-vejs højttalere til indbygning • Max. effekt 280 W (4 ohm)

- Udskæringsdiameter 155 mm, ydre diameter 205 mm, dybde 85 mm

SS3i Classic 6,5": 2-vejs højttalere til indbygning • Max. effekt 230 W (4 ohm)

- Udskæringsdiameter 135 mm, ydre diameter 185 mm, dybde 78 mm

SIGNATURE SERIES 3i HØJTTALERE

SS3i SPORT WAKE

	Varenr.	DKK
SS3i Sport 8,8" 330 W, sæt – grey	SG-FLT883SPG	7.449
SS3i Sport 8,8" 330 W, sæt – white	SG-FLT883SPW	7.099
SS3i 8,8" mont.beslag, sæt – fast	SG-FT-FIX	1.149
SS3i 8,8" mont.beslag, sæt – dreje	SG-FT-SWIVEL	2.099
SS3i 8,8" mont.beslag, sæt – dæk	SG-FT-DECK	1.899
SS3i Sport 6,5" 230 W, sæt – grey	SG-FLT653SPG	4.499
SS3i Sport 6,5" 230 W, sæt – white	SG-FLT653SPW	4.349
SS3i 6,5" mont.beslag, sæt – 2" rør	MS-MNTSP	749
SS3i 6,5" mont.beslag, sæt – 2,5" rør	MS-MNTFL	749
SS3i 6,5" mont.beslag, sæt – planm.	MS-MNTBP	749

- IP65-vejrbestanding

SS3i Sport 8,8": 2-vejs højttalere • Justerbart CRGBW LED-lys, 12V DC • Max. effekt 330W (4 ohm) • Ydre diameter 224 mm, dybde 385 mm


SS3i Sport 6,5": 2-vejs højttalere • Justerbart CRGBW LED-lys, 12V DC • Max. effekt 230W (4 ohm) • Ydre diameter 176 mm, dybde 304 mm

SS3i 8,8" monteringsbeslag – fast / dreje / dæk:

- Passer på rørdiameter: 63,5/60,3/57,2/50,8/ 48,3/42,2/33,4 mm

SS3i 6,5" monteringsbeslag – 2" rør / 2,5" rør / planmontering:

- Passer på rørdiameter: 2" = Ø 1,31" to 2" / 2,5" = Ø 2" to 2,5"

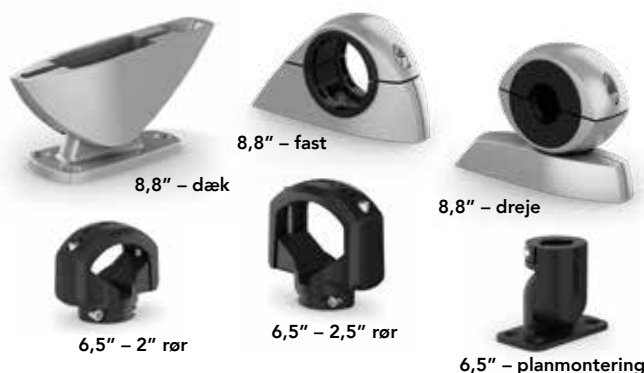

SS3i SERIES

	Varenr.	DKK
SS3i Classic subw. 10" 600 W – white	SG-S103W	2.229

- Subwoofer kræver ekstern forstærker • IP65-vejrbestanding

SS3i Classic subwoofer 10": subwoofer til indbygning •

Udskæringsdiameter 220 mm, ydre diameter 275 mm, dybde 172 mm

LED


**DOMINER VANDET,
OG FULDEND STILEN.**

For dem der vil have seriøs lyd, mens der er fuld fart på vandet, giver Signature Series 3i Wake Tower højttalerne det hele. Akustisk optimeret og konstrueret til kvalitetslyd på ethvert lydniveau, er disse højttalere perfekte til at give den perfekte lyd – selv ved høje hastigheder.

Ligesom den originale Signature-serie flytter Wake Tower højttalerne grænserne for det, der er muligt på vandet endnu mere, med uovertruffen præstation i det barske havmiljø.

FLEKSIBLE MONTERINGSLØSNINGER TIL WAKE TOWER HØJTTALERE

Med udvalget af monteringsmuligheder, som består af faste, drejelige og dækmonterede beslag, kan du fleksibelt og nemt montere Signature Series 3 Wake Tower højttalerne på din båd med alsidighed og lethed.

SIGNATURE SERIES 3i SUBWOOFER



**OVERLEGEN BAS,
SÆSON EFTER SÆSON.**

Lavfrekvent bas kan være forskellen mellem et godt lydsystem og en fed lydoplevelse. Fusion Signature Series 3i 10" subwoofer i glasfiberkomposit producerer massive 600 watt lyd.


LED

XS SPORT

OPTIMERET TIL MARITIMT BRUG
OG BYGGET TIL HØJ YDEEVNE.

Disse stilfulde højttalere er designet til at lave lyd af høj kvalitet på alle lydniveauer, sæson efter sæson.

Med RGB LED-belysning i mange farver, hvor farven kan bestemmes af strømtilslutningen, eller via MS-RGBRC controlleren (købes separat). LED-lys kræver tilslutning til 12 V DC.

• Leveres med sorte og hvide frontgitre • IP65-vejrbestanding

XS Sport 7,7": 2-vejs højttalere til indbygning

• Justerbart LED/RGB-lys, 12 V DC • Max. effekt 280 W (4 ohm)

• Udskæringsdiameter 162 mm, ydre diameter 196 mm, dybde 77 mm

XS Sport 6,5": 2-vejs højttalere til indbygning

• Justerbart LED/RGB-lys, 12 V DC • Max. effekt 200 W (4 ohm)

• Udskæringsdiameter 135 mm, ydre diameter 177 mm, dybde 67 mm

	Varenr.	DKK
XS Sport 7,7" 240 W, sæt – b/w	XS-FL77SPGW	1.859
XS Sport 6,5" 200 W, sæt – b/w	XS-FL65SPGW	1.559



OPTIMERET TIL MARITIMT BRUG
OG BYGGET TIL HØJ YDEEVNE.

Disse klassiske højttalere er designet til at lave lyd af høj kvalitet på alle lydniveauer, sæson efter sæson.

Nyd friheden til at vælge den finish, der passer til din båd, med både White og Black-grillene, der leveres med i kassen.

XS CLASSIC

• Leveres med sorte og hvide frontgitre • IP65-vejrbestanding

XS Classic 7,7": 2-vejs højttalere til indbygning • Max. effekt 240 W (4 ohm)

• Udskæringsdiameter 162 mm, ydre diameter 196 mm, dybde 77 mm

XS Classic 6,5": 2-vejs højttalere til indbygning • Max. effekt 200 W (4 ohm)

• Udskæringsdiameter 135 mm, ydre diameter 177 mm, dybde 67 mm

XS Classic 4": 2-vejs højttalere til indbygning • Max. effekt 120 W (4 ohm)

• Udskæringsdiameter 99 mm, ydre diameter 135 mm, dybde 54 mm

	Varenr.	DKK
XS Classic 7,7" 240 W, sæt – b/w	XS-F77CWB	1.409
XS Classic 6,5" 200 W, sæt – b/w	XS-F65CWB	1.189
XS Classic 4" 120 W, sæt – b/w	XS-F40CWB	819

SUBWOOFERE



XS SERIES

• Subwoofer kræver ekstern forstærker • IP65-vejrbestanding

• Leveres med sort og hvidt frontgitter

XS Sport 10": subwoofer til indbygning • Justerbart LED/RGB-lys, 12 V DC

• Udskæringsdiameter 223 mm, ydre diameter 274 mm, dybde 113 mm

XS Classic 10": subwoofer til indbygning •

Udskæringsdiameter 223 mm, ydre diameter 274 mm, dybde 113 mm

	Varenr.	DKK
XS Sport Subw. 10" 600 W – b/w	XS-SL10SPGW	1.859
XS Classic Subw. 10" 600 W – b/w	XS-S10CWB	1.489

HØJTTALERE

EL SPORT

	Varenr.	DKK
EL Sport 6,5" 80 W, sæt- grey	EL-FL653SPG	959
EL Sport 6,5" 80 W, sæt- grey Uden LED-lys	EL-F653SPG	819

- IP65-vejrbestandig

EL Sport 6,5": 1-vejs højttalere til indbygning

- Justerbart LED/RGB-lys, 12 V DC • Max. effekt 80 W (4 ohm)
- Udsætningsdiameter 130 mm, ydre diameter 176 mm, dybde 43 mm

LED


DESIGNET TIL AT MODSTÅ ELEMENTERNE
I BARSKE UDENDØRS- OG HAVMILJØER.

Møder industriens standarder for UV- og salttåge-beskyttelse, og tilsammen med IP65-vejrbestandighed er dine højttalere beskyttet mod sol, salt, vand og støv fra forsiden, når de er korrekt monteret, så du kan nyde musikken.

Højttalerne har en gennemsigtig kegle for at sikre en jævn og lys RGB LED-belysning om bord. Farven kan bestemmes af strømtilslutningen, eller via MS-RGBRC controlleren (købes separat). LED-lys kræver tilslutning til 12 V DC.

EL CLASSIC

	Varenr.	DKK
EL Classic 6,5" 80 W, sæt - white	EL-F653W	819
EL Classic 6,5" 80 W, sæt - black	EL-F653B	819

- IP65-vejrbestandig

EL Classic 6,5": 1-vejs højttalere til indbygning • Max. effekt 80 W (4 ohm)

- Udsætningsdiameter 130 mm, ydre diameter 176 mm, dybde 43 mm



DESIGNET TIL AT MODSTÅ ELEMENTERNE
I BARSKE UDENDØRS- OG HAVMILJØER.

Perfekt til både indendørs og udendørs installation.

Møder industriens standarder for UV- og salttåge-beskyttelse, og tilsammen med IP65-vejrbestandighed, er dine højttalere beskyttet mod sol, salt, vand og støv fra forsiden, når de er korrekt monteret, så du kan nyde musikken.



UDVIKLET TIL AT LEVERE KVALITETSAKUSTIK TIL DIN BÅD MED EN SLANK OG MINIMALISTISK ÆSTETIK.

FM Series flush mount-højttalere er designet til at levere lyd i høj kvalitet og forbedret akustik i en slank og minimalistisk formfaktor for at imødekomme de nyeste båddesign.

Højttalerne er designet med en monteringsprofil, der ikke er tykkere end 2,5 mm for en næsten flad finish.

IP65-vejrbestandig True-Marine™ Design.

FM SERIES

	Varenr.	DKK
FM 7,7" 200 W, sæt – round white	FM-F77RW	1.629
FM 7,7" 200 W, sæt – round black	FM-F77RB	1.629
FM 7,7" 200 W, sæt – square white	FM-F77SW	1.629
FM 7,7" 200 W, sæt – square black	FM-F77SB	1.629
FM 6,5" 120 W, sæt – round white	FM-F65RW	1.409
FM 6,5" 120 W, sæt – round black	FM-F65RB	1.409
FM 6,5" 120 W, sæt – square white	FM-F65SW	1.409
FM 6,5" 120 W, sæt – square black	FM-F65SB	1.409

• IP65-vejrbestandig

FM round 7,7": højttalere til indbygning • Max. effekt 200W (4 ohm)

• Udsælingsdiameter 162 mm, ydre diameter 181 mm, dybde 81 mm

FM square 7,7": højttalere til indbygning • Max. effekt 120W (4 ohm)

• Udsælingsdiameter 162 x 162 mm, ydermål 181 x 181 mm, dybde 81 mm


FM round 6,5": højttalere til indbygning • Max. effekt 120W (4 ohm)

• Udsælingsdiameter 135 mm, ydre diameter 153 mm, dybde 68 mm

FM round 6,5": højttalere til indbygning • Max. effekt 120W (4 ohm)

• Udsælingsdiameter 135 x 135 mm, ydermål 153 x 153 mm, dybde 68 mm

SUBWOOFERE

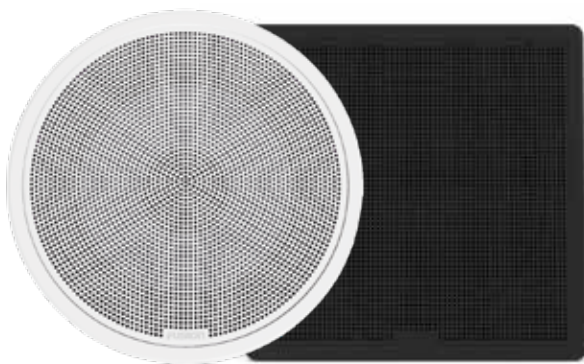

FORBEDRER DIN LYDOPLEVELSE MED KVALITETSLYD I EN SLANK OG MINIMALISTISK ÆSTETIK.

FM Series flush mount-subwoofere er designet til at levere lyd i høj kvalitet og forbedret akustik i en slank og minimalistisk formfaktor for at imødekomme de nyeste båddesign.

IP65-vejrbestandig True-Marine™ Design.

FM SERIES

	Varenr.	DKK
FM subw. 10" 400 W – round white	FM-S10RW	1.489
FM subw. 10" 400 W – round black	FM-S10RB	1.489
FM subw. 10" 400 W – square white	FM-S10SW	1.489
FM subw. 10" 400 W – square black	FM-S10SB	1.489

• IP65-vejrbestandig

FM round 10": subwoofer til indbygning • Max. effekt 400W (4 ohm)

• Udsælingsdiameter 266 mm, ydre diameter 284 mm, dybde 137 mm

FM square 10": subwoofer til indbygning • Max. effekt 400W (4 ohm)

• Udsælingsdiameter 266 x 266 mm, ydermål 284 x 284 mm, dybde 137 mm

HØJTTALERE

SM SERIES

	Varenr.	DKK
SM 1,55x1,55 100 W, sæt – white	SM-F65CW	669
SM 1,55x1,55 100 W, sæt – black	SM-F65CB	669
SM ramme planmontering – white	SM-X65SPW	229
SM ramme planmontering – black	SM-X65SPB	229
SM ramme hjørne 2 flader – white	SM-X65SP2W	229
SM ramme hjørne 2 flader – black	SM-X65SP2B	229
SM ramme hjørne 3 flader – white	SM-X65SP3W	229
SM ramme hjørne 3 flader – black	SM-X65SP3B	229

- IP65-vejrbehandling
- SM F65: 6,5" højttalere til indbygning • Max. effekt 100W (4 ohm)
- Udsæringsdiameter 127 mm, ydermål 155 x 155 mm, dybde 24 mm



DESIGNET TIL INSTALLATIONER, HVOR MONTERINGSDYBDEN ER BEGRÆNSET.

Designet til installationer med begrænset monteringsdybde – uden at gå på kompromis med lyd kvalitet og ydeevne.

SM Series højttalere er designet med et forsegle kabinet for at levere lydgengivelse af høj kvalitet, som normalt ikke kan opnås ud fra begrænsningerne i lave monteringsdybder.

Lav monteringsdybde på kun 24 mm. Den cirkulære bagside med en monteringsdiameter på 130 mm gør, at de let kan passes ind i eksisterende 6,5" højttalerudskæringer.

SOUND PANEL

	Varenr.	DKK
Sound Panel 200 W – white	RV-FS402B	1.109
Sound Panel 200 W – black	RV-FS402W	1.109
RV afstandsramme 41 mm – white	RV-FS41SPW	149
RV afstandsramme 41 mm – black	RV-FS41SPB	149
RV afstandsramme 22 mm – white	RV-FS22SPW	149
RV afstandsramme 22 mm – black	RV-FS22SPB	149
RV afstandsramme 16 mm – white	RV-FS16SPW	149
RV afstandsramme 16 mm – black	RV-FS16SPB	149

- IP65-vejrbehandling
- RV-FS402: Højttalerpanel til indbygning • 4" højttalere • Max. effekt 200W (4 ohm)
- Udsæringsmål 428 x 168 mm, ydermål 471 x 211 mm, dybde 63 mm



DESIGNET TIL SEJLSPORTENTUSIASTER, HVOR MONTERINGSDYBDEN ER BEGRÆNSET.

Løser problemet med at opnå lyd af professionel kvalitet med de begrænsninger, der er forbundet med lav monteringsdybde (41 mm), som kræves i mange installationer.

Med to soft dome-diskanter, to 4" højttalere og en bas, som alle er perfekt indstillet til kabinettet.

APOLLO™

FORSKELLEN MELLEM AT LYTTE TIL MUSIKKEN OG MÆRKE DEN.

Fusion Apollo Digital eller Monoblok klasse-D-forstærkere i True-Marine™ design. Kan kun bruges med Fusion radioer med DSP. Indstillinger og justeringer foretages med Fusion-Link App.

- IPX2



	Varenr.	Tilslutning	Udgange	Mål	DKK
Apollo Digital 6-kanals klasse-D-forstærker på 1.800 W	MS-AP61800	Fire højttalere og en subwoofer ELLER seks højttalere	6x150 W 4 ohm	297 x 180 x 50 mm	6.199
Apollo Digital 4-kanals klasse-D-forstærker på 1.200 W	MS-AP41200	To højttalere og en subwoofer ELLER 4 højttalere	4x150 W 4 ohm	235 x 180 x 50 mm	5.049
Apollo Digital 2-kanals klasse-D-forstærker på 140 W	AP-DA214	To højttalere	2x20 W 4 ohm	210 x 300 x 50 mm	1.489

AM SERIES

FORSTÆRKNING AF KVALITETSLYD.

Fusion AM Series klasse-AB-forstærkere specifikt bygget til marineomgivelserne og designet til at forbedre din lytteoplevelse på vandet med forstærkning af kvalitetslyd.



	Varenr.	Tilslutning	Udgange	Mål	DKK
AM Series 2-kanals klasse-AB-forstærker på 400 W	MS-AM402	To højttalere ELLER en subwoofer	2x50 W / 1x160 W 4 ohm	229 x 296 x 53 mm	1.709
AM Series 4-kanals klasse-AB-forstærker på 500 W	MS-AM504	Fire højttalere ELLER to højttalere og en subwoofer	4x50 W / 2x150 W 4 ohm	229 x 366 x 53 mm	2.529

SIGNATURE SERIES

OPLEV MUSIKKENS KRAFT.

Fusion Signatures Series Digital eller Monoblok klasse-D-forstærkere i True-Marine™ Design.



	Varenr.	Tilslutning	Udgange	Mål	DKK
Signature Series Monoblok 4-kanals Subwoofer klasse-D-forstærker på 2.250 W	SG-DA12250	To subwoofere	4x500 W 4 ohm	210 x 300 x 50 mm	3.749
Signature Series Digital 4-kanals klasse-D-forstærker på 1.400 W	SG-DA41400	To højttalere og en subwoofer ELLER 4 højttalere	4x150 W 4 ohm	210 x 300 x 50 mm	3.749
Signature Series Digital 5-kanals klasse-D-forstærker på 1.600 W	SG-DA51600	Fire højttalere og en subwoofer	4x80 W / 1x250 W 4 ohm	210 x 300 x 50 mm	4.849
Signature Series Digital 6-kanals klasse-D-forstærker 1.500 W	SG-DA61500	Fire højttalere og en subwoofer ELLER seks højttalere	6x100 W 4 ohm	210 x 420 x 57 mm	4.849
Signature Series Digital 6-kanals klasse-D-forstærker 1.500 W 24 V	SG-24DA61500	Fire højttalere og en subwoofer ELLER seks højttalere	6x100 W 4 ohm	210 x 420 x 57 mm	5.249
Signature Series Digital 8-kanals klasse-D-forstærker på 2.000 W	SG-DA82000	Fire højttalere og to subwoofere ELLER otte højttalere	8x100 W 4 ohm	210 x 420 x 57 mm	6.349



LED-FJERNBETJENING

HIDTIL USET FARVESPEKTRUM.


Nyd fuld betjening af LED-belysningen i dine Fusion CRGBW/RGB højttalere og subwoofere – for at forbedre din lydoplevelse på vandet med belysning i flere farver. Den bærbare fjernbetjening op til 10 meter fra kontrolleren.



	Varenr.		Kompatibel med	DKK
Trådløs fjernbetjening, CRGBW	MS-CRGBWRC	Fem sæt højttalere ELLER fem subwoofere	Signature	409
Trådløs fjernbetjening, RGB	MS-RGBRC	Fire sæt højttalere ELLER fire subwoofere	EL / XS	409

- For at kunne betjene yderligere højttalere og/eller subwoofere skal yderligere controllere købes separat.

KABLER

	Varenr.		Længde	DKK
RCA phono-/lavniveau-kabel 1 zone / 2-kanals	MS-RCA50		15,2 m	639
	MS-RCA30		9,1 m	489
	MS-RCA25		7,6 m	379
	MS-RCA12		3,6 m	339
	MS-RCA6		1,8 m	229
	MS-RCA3		0,9 m	189
RCA phono-/lavniveau-kabel 2 zoner / 4-kanals	MS-FRCA50		15,2 m	1.039
	MS-FRCA30		9,1 m	819
	MS-FRCA25		7,6 m	639
	MS-FRCA12		3,6 m	529
	MS-FRCA6		1,8 m	409
RCA phono-/lavniveau-kabel subwoofer 1 kanal	MS-SRCA25		7,6 m	339
	MS-SRCA12		3,6 m	229
	MS-SRCA6		1,8 m	109
RCA phono-/lavniveau-kabelsplitter	MS-RCAYM		1 hun/2 han	149
	MS-RCAYF		1 han/2 hun	149
Ethernetkabel	010-12744-02		20 m	819
	010-12744-01		12 m	529
	010-12744-00		6 m	299
Højttalerledning	010-12898-20		2 x 4 mm ²	35/m
	010-12899-20		2 x 1,5 mm ²	18/m
Panelmonteret USB/AUX-kabel (3,5 mm AUX-stik)	MS-CBUSB35		2 m	299